

Frame Mini Grafitt 550lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3100425
 EAN: 7021986054613
 SG artikkelnr: 605461




Elektrisk

Systemeffekt (W): 6.5W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 125, B16: 200

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 550lm
 Effekt: 85 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L70/B20>100.000
 Levetid: L80/B20>75.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 Lysspredning: 110°
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0



Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
 Glødetrådstestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Grafitt
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 240
 Bredde (mm) W: 150
 Høyde (mm) H: 77
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.9 / 1.75

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 248 x 158 x 92

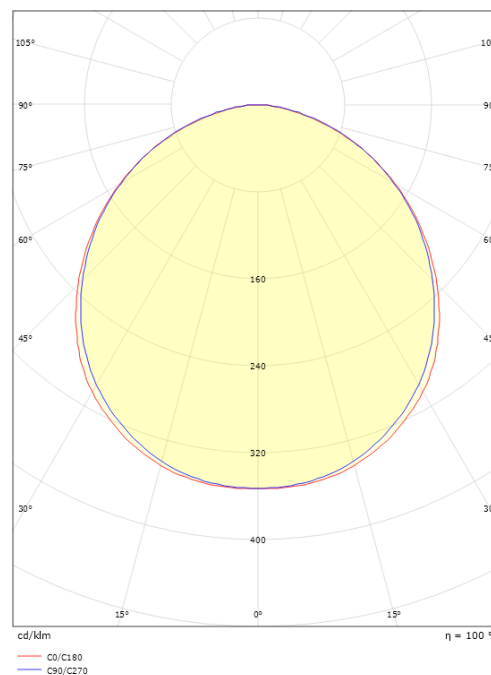

7 0 2 1 9 8 6 0 5 4 6 1 3