

## Frame Round Wall Grafitt 390lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3101193  
 EAN: 7021986050660  
 SG artikkelnr: 605066



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 7W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 390lm  
 Effekt: 56 lm/W  
 Fargetemperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L70/B20>100.000  
 Levetid: L80/B20>75.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Opal  
 Lysspredning: 110°  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Dimmetype

Type: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
 Glødetrådtestet: 850°C - 30s

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E  
 Breeam: Oppfylles Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
 Byggvarubedømming: Ja  
 Sunda Hus: C-

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
 Farge: Grafitt  
 Avskjermings materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs  
 Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 77  
 Diameter (mm) D: 270  
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.39 / 1.9

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 278 x 275 x 92

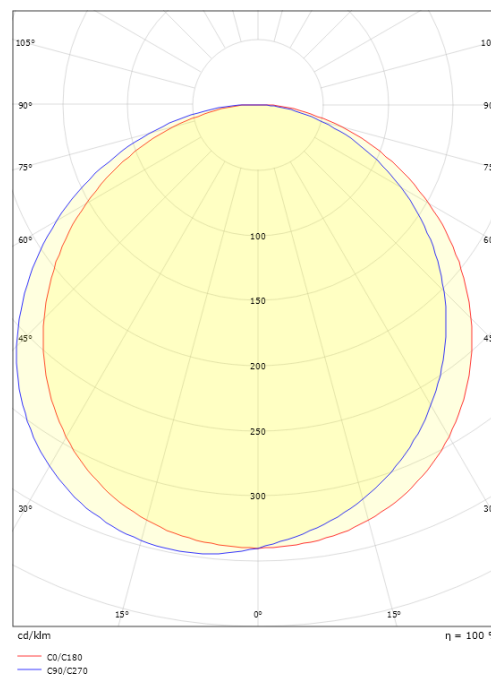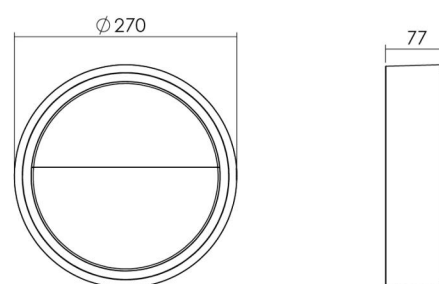

7 0 2 1 9 8 6 0 5 0 6 6 0