

El-nummer: 3101225
EAN: 7021986053425
SG artikkelnr: 605342



Systemeffekt (W): 21W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	1980lm
Effekt:	94 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B20>100.000
Levetid:	L80/B20>75.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Opal
Lysspredning:	110°
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0

Type: Skumring

Isolasjonsklasse: Klasse II
Glødetrådtestet: 850°C - 30s



Inneholder lyskilde med energiklasse: F
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-
Use: Hea 05)

Materiale:	Aluminium
Farge:	Hvit RAL 9003
Avskjermingens materiale:	UV-stabilisert polykarbonat

Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendør
Tilkobling: Hurtigklemme

Lengde (mm) L:	310
Bredde (mm) W:	310
Høyde (mm) H:	77
Vekt (kg) brutto/netto:	3.65 / 3.45

Forpakningsstørrelse (mm): 318 x 318 x 92

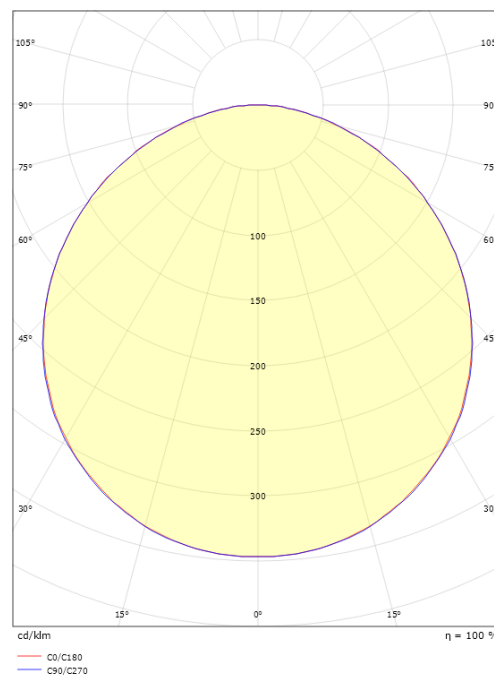

7 0 2 1 9 8 6 0 5 3 4 2 5