

Hovden

« Tilbake til artikkellisten

Hovden Grafitt Midi 1060lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:
3102002
EAN:
7021986300048
SG artikkelnr:
630004



	FDV
	Monteringsanvisning
	Last ned




Elektrisk	
Systemeffekt (W):	12W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 47, B16: 67, C10: 47, C16: 67

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	1060lm
Effekt:	88 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B20>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Linse
Lysspredning:	15°
Synlig flimmer (SVM):	0
Stroboskopisk flimmer (SVM):	0.01

Dimmetype

Type:	Faseavsnitt
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse I
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	F
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming:	Ja
Materialer og overflater	
Materiale:	Aluminium
Farge:	Grafitt
Avskjermingens materiale:	Akryl (PMMA)
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Utendør
Kabel:	Kabel 2m
Tilkobling:	Inkl. ledning og støpsel
Dimensjoner	
Lengde (mm) L:	100
Bredde (mm) W:	61
Høyde (mm) H:	116
Vekt (kg) brutto/netto:	0.969 / 0.881
Forpakning	
Forpakningsstørrelse (mm):	160 x 120 x 80



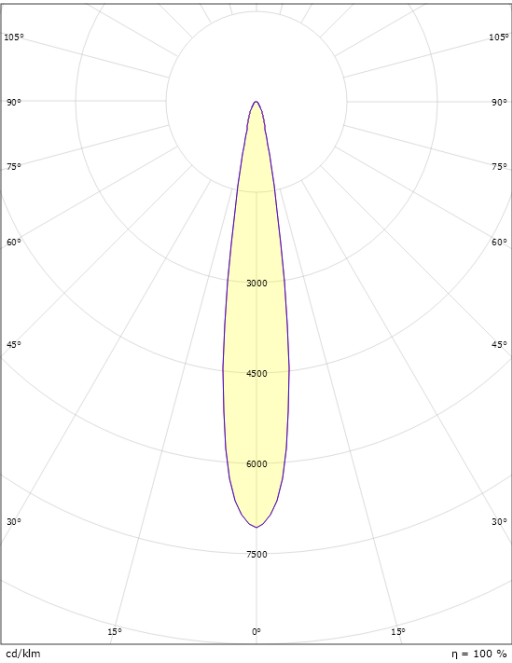

Cd Evaluation According to VGR											
		70	70	90	90	90	70	70	90	90	90
		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size		Viewing direction at right angles to the lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis			
h											
2m	2m	21.0	22.0	21.5	22.2	22.4	21.9	22.0	21.9	22.1	22.4
2m	3m	22.2	23.0	22.7	23.3	23.6	22.2	22.9	22.4	23.1	23.3
2m	4m	22.4	23.0	22.8	23.3	23.6	22.4	22.9	22.8	23.1	23.6
2m	5m	22.8	23.1	22.8	23.2	23.6	22.8	23.1	22.8	23.1	23.6
2m	6m	22.4	23.0	22.8	23.3	23.6	22.4	22.9	22.8	23.1	23.6
2m	7m	22.4	23.0	22.7	23.2	23.6	22.4	22.9	22.7	23.1	23.6
4m	2m	21.8	22.4	22.1	22.7	22.9	21.8	22.4	22.1	22.7	22.9
4m	3m	22.7	23.2	22.1	23.4	23.9	22.7	23.1	22.1	23.4	23.9
4m	4m	23.0	23.8	23.4	23.9	24.2	23.0	23.9	23.4	23.9	24.2
4m	5m	23.2	23.6	23.4	23.9	24.2	23.2	23.6	23.4	23.9	24.2
4m	6m	23.1	23.5	23.5	23.9	24.2	23.1	23.5	23.5	23.9	24.2
4m	7m	23.1	23.4	23.5	23.8	24.2	23.1	23.4	23.5	23.8	24.2
6m	2m	23.1	23.5	23.9	23.9	24.2	23.1	23.5	23.9	23.9	24.2
6m	3m	23.2	23.8	23.7	24.0	24.4	23.2	23.6	23.7	24.0	24.4
6m	4m	23.2	23.8	23.7	23.9	24.2	23.2	23.6	23.7	23.9	24.2
6m	5m	23.2	23.8	23.7	23.8	24.2	23.2	23.6	23.7	23.8	24.2
6m	6m	23.1	23.8	23.8	23.8	24.2	23.1	23.8	23.8	23.8	24.2
6m	7m	23.1	23.8	23.7	23.9	24.4	23.2	23.6	23.7	23.9	24.4
12m	2m	23.2	23.9	23.7	23.9	24.4	23.2	23.9	23.7	23.9	24.4
12m	3m	23.2	23.9	23.7	23.9	24.4	23.2	23.9	23.7	23.9	24.4

variation of the Cd value according to the luminaires dimensions

h = 1.5m

h = 2.5m

h = 3.5m

+0.1 / -0.2

+0.1 / -0.2

+0.1 / -0.7

variation of the Cd value according to the luminaires dimensions

h = 1.5m

h = 2.5m

h = 3.5m

+0.1 / -0.2

+0.1 / -0.2

+0.1 / -0.7

Standard value	B50	B05
Compliance threshold	0.03	0.05

Compliance check values refer to table in Test luminaires File. The VGR values have been calculated according to EN 12467-1-7. Spotting-light beam size is 0.25.

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)

🏠
SG Armaturen AS
📍
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
@
firmapost@sg-as.no
📞
+47 37 500 300



Logg på