

Hovden

« Tilbake til artikkellisten

Hovden Grafitt Midi 1140lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:
3102003
EAN:
7021986300055
SG artikkelnr:
630005



FDV

Monteringsanvisning

Last ned



Elektrisk	
Systemeffekt (W):	12W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 47, B16: 67, C10: 47, C16: 67

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	1140lm
Effekt:	95 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B20>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Linse
Lysspredning:	36°
Synlig flimmer (SVM):	0
Stroboskopisk flimmer (SVM):	0.01

Dimmetype	
Type:	Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F

Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium

Farge: Grafitt

Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Utendør

Kabel: Kabel 2m

Tilkobling: Inkl. ledning og støpsel

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 100

Bredde (mm) W: 61


Høyde (mm) H: 116

Vekt (kg) brutto/netto: 0.969 / 0.881

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 160 x 120 x 80



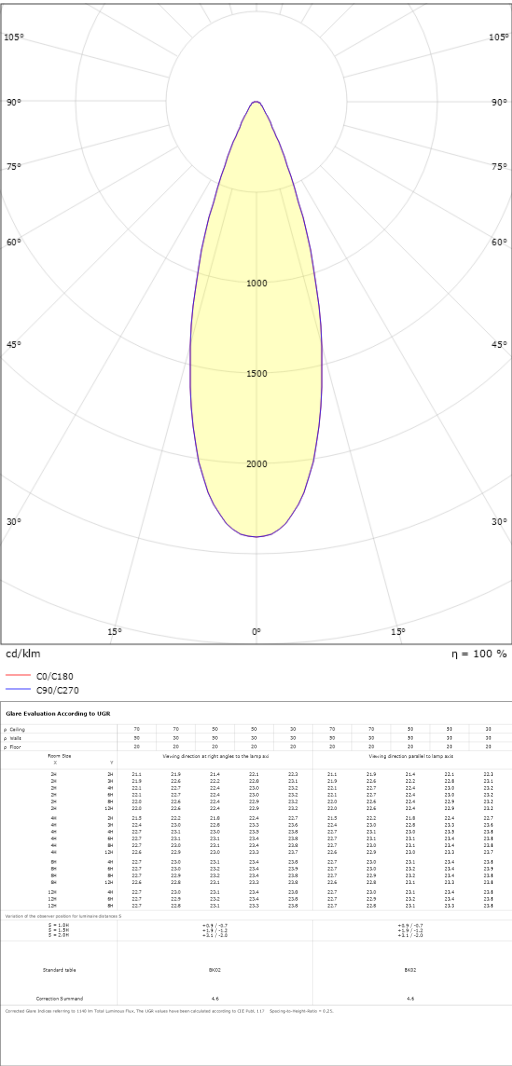

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)

SG Armaturen AS
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
firmapost@sg-as.no
+47 37 500 300



Logg på