

Hovden

« Tilbake til artikkellisten

Hovden Grafitt Maxi 2010lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:
3102004
EAN:
7021986300086
SG artikkelnr:
630008



FDV

Monteringsanvisning

Last ned




Elektrisk	
Systemeffekt (W):	23W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 24, B16: 33, C10: 24, C16: 33
Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	2010lm
Effekt:	87 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B20>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Linse
Lysspredning:	15°
Synlig flimmer (SVM):	0.1
Stroboskopisk flimmer (SVM):	0

Dimmetype

Type:	Faseavsnitt
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse I
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	F
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming:	Ja
Materialer og overflater	
Materiale:	Aluminium
Farge:	Grafitt
Avskjermingens materiale:	Akryl (PMMA)
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Utendør
Kabel:	Kabel 2m
Tilkobling:	Inkl. ledning og støpsel
Dimensjoner	
Lengde (mm) L:	150
Bredde (mm) W:	89
Høyde (mm) H:	147
Vekt (kg) brutto/netto:	2.05 / 1.863
Forpakning	
Forpakningsstørrelse (mm):	200 x 140 x 110



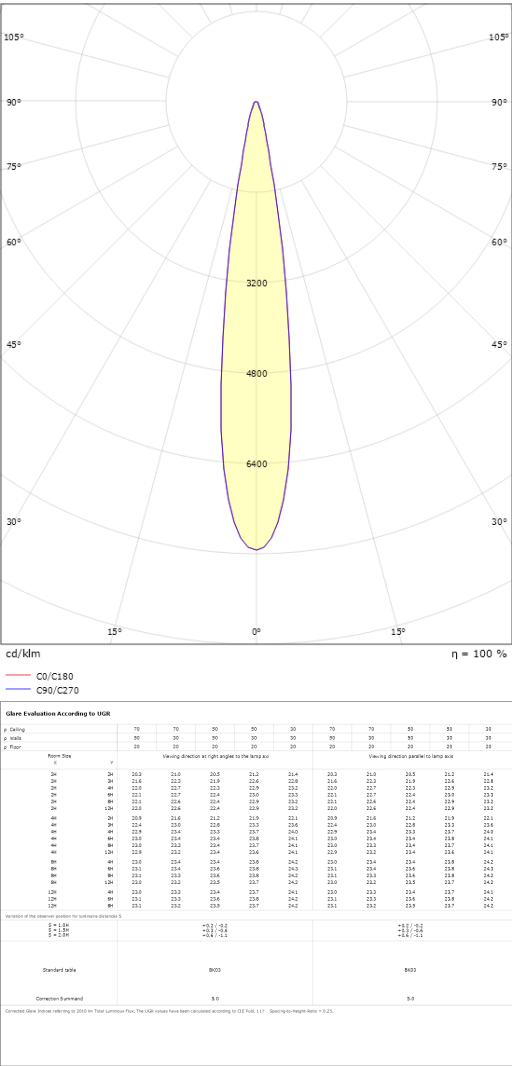

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)
SG Armaturen AS
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
firmapost@sg-as.no
+47 37 500 300



Logg på