

Fevik Asymmetrisk

« Tilbake til artikkellisten

Fevik Asymmetrisk Grafitt Asymmetrisk 2320lm 3000K Ra>70 Ikke dimbar

El-nummer:
3102116
EAN:
7021986232509
SG artikkelnr:
623250



FDV

Monteringsanvisning


Last ned




Elektrisk	
Systemeffekt (W):	25W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 9, B16: 16, C10: 15, C16: 26
Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	2320lm
Effekt:	93 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>70
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L90/B10>100.000
Lysstråling:	Asymmetrisk
Optikk:	Glass gjennomsiktig

Dimmetype

Type:	Ikke dimbar
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse I
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	C
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedömning:	Ja
Materialer og overflater	
Materiale:	Aluminium, trykkstøpt
Farge:	Grafitt
Avskjermingens materiale:	Akryl (PMMA)
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Utendør
Tilkobling:	Hurtigklemme
Vindprojisert areal:	0,0233m² - Max 4 kg
Dimensjoner	
Lengde (mm) L:	300
Bredde (mm) W:	223
Høyde (mm) H:	110
Dybde (D):	276
Vekt (kg) brutto/netto:	3.96 / 3.3
Forpakning	
Forpakkingsstørrelse (mm):	276 x 223 x 110



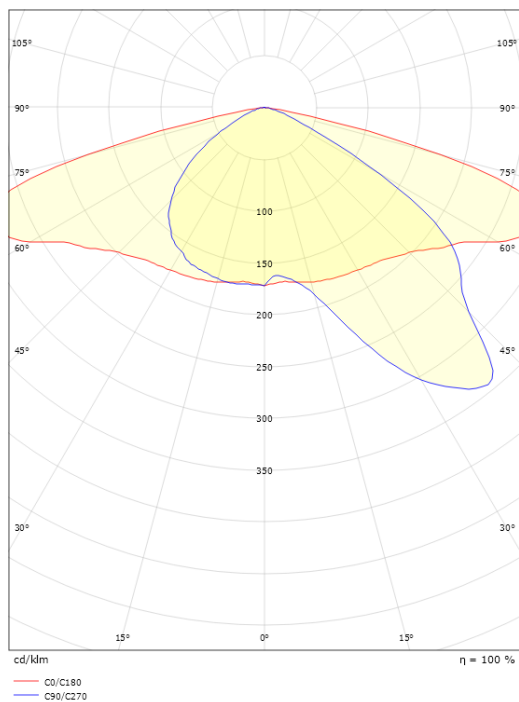

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)

🏠
SG Armaturen AS
📍
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
@
firmapost@sg-as.no
☎
+47 37 500 300