

Opus R

« Tilbake til artikkellisten

Opus R Grafitt 580lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:
3104227
EAN:
7021986237429
SG artikkelnr:
623742



FDV


Monteringsanvisning


Last ned



Elektrisk	
Watt:	11,5W
Systemeffekt (W):	10W
Spenning:	220-240V
Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	580lm
Effekt:	58 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B50>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Opal
Lysspredning:	360°
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0

Dimmetype	
Type:	Faseavsnitt
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse I
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	E
Breem:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Materialer og overflater	
Materiale:	Aluminium
Farge:	Grafitt
Avskjermingens materiale:	UV-stabilisert polykarbonat
Montering/Tilkobling	
Montering:	På fast overflate eller jordanker, Utendør
Tilkobling:	Hurtigklemme
Dimensjoner	
Høyde (mm) H:	396
Diameter (mm) D:	216
Vekt (kg) brutto/netto:	4.236 / 3.95
Forpakning	
Forpakkingsstørrelse (mm):	230 x 230 x 410



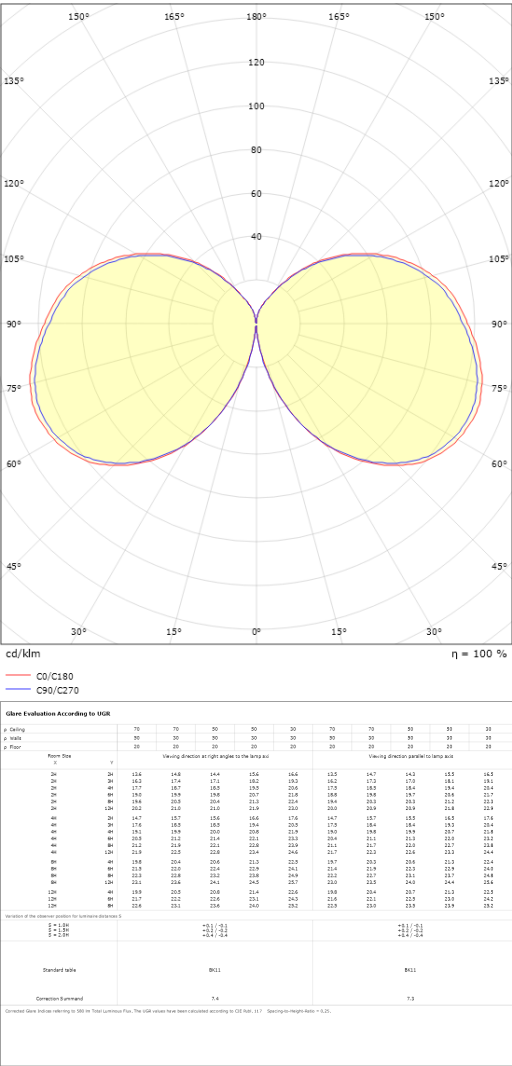

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)

🏠
SG Armaturen AS
📍
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
@
firmapost@sg-as.no
📞
+47 37 500 300



Logg på