

Spike

« Tilbake til artikkellisten

Spike Sort Uplight m/ kontakt 930lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:
3104339
EAN:
7021986149142
SG artikkelnr:
614914



FDV

Monteringsanvisning

Last ned



Elektrisk	
Watt:	10W+6W
Systemeffekt (W):	16W
Spenning:	220-240V
Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Sokkel:	GU10
Lyskilde inkludert:	Ja
Effektiv lysstrøm (lm):	930lm
Effekt:	58 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B50>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Plast, opal/gjennomsiktig
Lysspredning:	95° ned / 15° opp

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E

Breem: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium

Farge: Sort RAL 9004

Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat/ UV-stabilisert PMMA

Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Utendør

Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 180

Bredde (mm) W: 171


Høyde (mm) H: 173


Dybde (D): 155

Vekt (kg) brutto/netto: 2.028 / 1.74

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 180 x 165 x 185



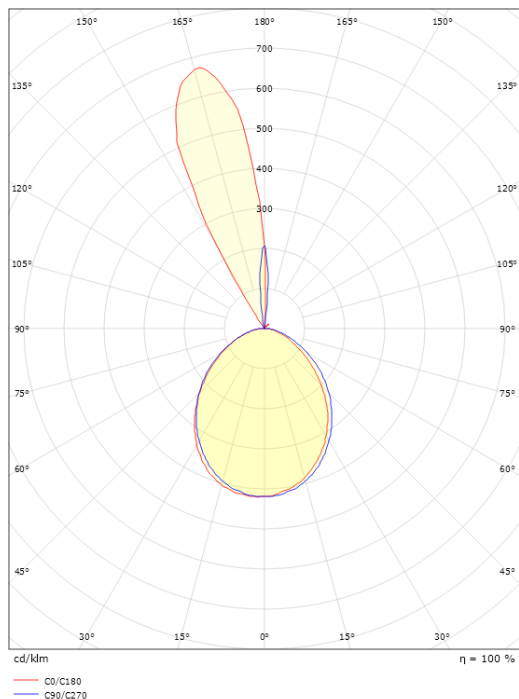

Om SG

Kontakt SG

SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene

Informasjonskapselpolicy

Samfunnsansvar

Transparency Act (Åpenhetsloven)



SG Armaturen AS



Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway



firmapost@sg-as.no



+47 37 500 300



Logg på