

Spike

« Tilbake til artikkellisten

Spike Grafitt 880lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:
3104340
EAN:
7021986239102
SG artikkelnr:
623910



FDV

Monteringsanvisning

Last ned



Elektrisk	
Systemeffekt (W):	10W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	880lm
Effekt:	88 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B50>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Opal
Lysspredning:	95°

Dimmetype	
Type:	Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E

Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)

Byggvarubedömning: Ja

Sunda Hus: C-

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium

Farge: Grafitt

Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Utendør

Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 180

Bredde (mm) W: 171


Høyde (mm) H: 173


Dybde (D): 155

Vekt (kg) brutto/netto: 1.764 / 1.529

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 180 x 165 x 185



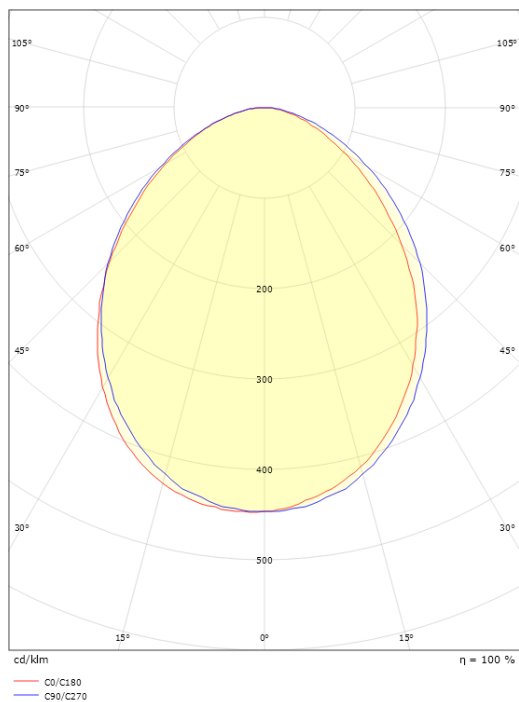

[Om SG](#)

[Kontakt SG](#)

[SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene](#)

[Informasjonskapselpolicy](#)

[Samfunnsansvar](#)

[Transparency Act \(Åpenhetsloven\)](#)



SG Armaturen AS



Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway



firmapost@sg-as.no



+47 37 500 300

SG Armaturen Copyright All Rights Reserved © 2017



[Logg på](#)