Metro

« Tilbake til artikkellisten

Metro Sort 180lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:
3104445
EAN:
7021986146912
SG artikkelnr:
614691

FDV

Monteringsanvisning

Last ned

IK07

IP65

Elektrisk

Systemeffekt (W):	4.5W
Spenning:	220-240V

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Stikkontakt:	GU10
Lyskilde inkludert:	Ja
Effektiv lysstrøm (lm):	180lm
Effekt:	40 lm/W
Fargetemperatur:	2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 4
Levetid:	L70/B50>40.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Glass gjennomsiktig
Lysspredning:	35°

Dimmetype

Type:	Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse II

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	G
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedömning:	Ja
Sunda Hus:	C+

Materialer og overflater

Materiale:	Aluminium
Farge:	Sort RAL 9004
Avskjermingens materiale:	Herdet glass

Montering/Tilkobling

Montering:	Utenpåliggende, Innendørs / Utendør
Tilkobling:	Hurtigklemme

Dimensjoner

Bredde (mm) W:	90
Høyde (mm) H:	120
Dybde (D):	147
Vekt (kg) brutto/netto:	1.08 / 0.9

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	160 x 100 x 135



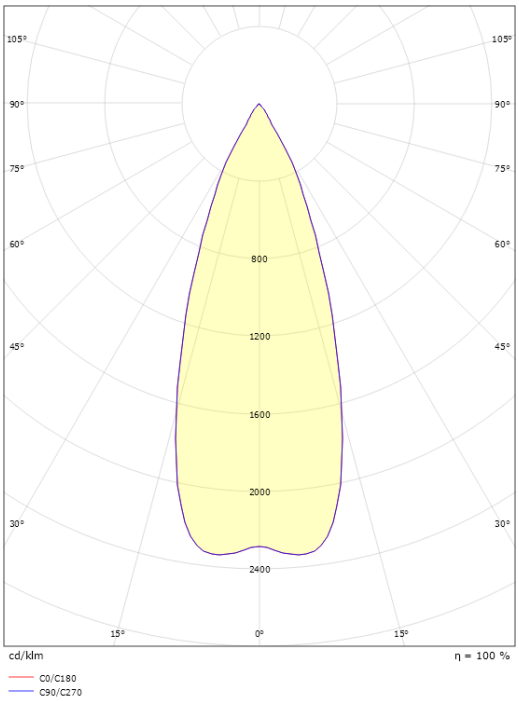

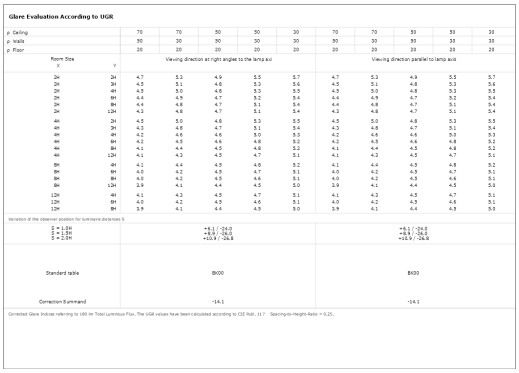

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to the lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	4.7	5.0	4.9	5.5	5.7	4.7	5.0	4.9	5.5	5.7
2H	3H	4.5	5.1	4.6	5.3	5.6	4.5	5.1	4.6	5.3	5.6
2H	4H	4.5	5.0	4.6	5.3	5.5	4.5	5.0	4.6	5.3	5.5
2H	6H	4.4	4.9	4.7	5.2	5.4	4.4	4.9	4.7	5.2	5.4
2H	8H	4.4	4.8	4.7	5.1	5.4	4.4	4.8	4.7	5.1	5.4
2H	12H	4.3	4.8	4.7	5.1	5.4	4.3	4.8	4.7	5.1	5.4
4H	2H	4.5	5.0	4.6	5.3	5.5	4.5	5.0	4.6	5.3	5.5
4H	3H	4.3	4.8	4.7	5.1	5.4	4.3	4.8	4.7	5.1	5.4
4H	4H	4.2	4.6	4.6	5.0	5.3	4.2	4.6	4.6	5.0	5.3
4H	6H	4.2	4.3	4.6	4.8	5.2	4.2	4.3	4.6	4.8	5.2
4H	8H	4.1	4.4	4.5	4.8	5.2	4.1	4.4	4.5	4.8	5.2
4H	12H	4.1	4.3	4.5	4.7	5.1	4.1	4.3	4.5	4.7	5.1
8H	4H	4.1	4.4	4.5	4.8	5.2	4.1	4.4	4.5	4.8	5.2
8H	6H	4.0	4.2	4.5	4.7	5.1	4.0	4.2	4.5	4.7	5.1
8H	8H	4.0	4.2	4.5	4.6	5.1	4.0	4.2	4.5	4.6	5.1
8H	12H	3.9	4.1	4.4	4.5	5.0	3.9	4.1	4.4	4.5	5.0
12H	4H	4.1	4.3	4.5	4.7	5.1	4.1	4.3	4.5	4.7	5.1
12H	6H	4.0	4.2	4.5	4.6	5.1	4.0	4.2	4.5	4.6	5.1
12H	8H	3.9	4.1	4.4	4.5	5.0	3.9	4.1	4.4	4.5	5.0

Variation of the observer position for luminaire distances S

S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H	+0.1 / -24.0 +0.9 / -24.0 +10.9 / -24.8	+0.1 / -24.0 +0.9 / -24.0 +10.9 / -24.8
Standard table	B600	B600
Correction Summand	-14.1	-14.1

Corrected Glare Indices referring to 1000 lm Total Luminous Flux. The UGR values have been calculated according to CIE Publ. 117 Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.

SG Armaturen AS
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
firmapost@sg-as.no
+47 37 500 300

SG Armaturen Copyright All Rights Reserved © 2017

Logg på