

# Tanto

« Tilbake til artikkellisten

## Tanto 1100 Hvit 430lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:  
3104642  
EAN:  
7021986415407  
SG artikkelnr:  
641540



FDV

Monteringsanvisning

Last ned





|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Elektrisk                    |                                    |
| Systemeffekt (W):            | 10W                                |
| Spenning:                    | 220-240V                           |
| Maks. armaturer per sikring: | B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64 |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Lysteknikk                 |                |
| Type lyskilde:             | LED            |
| Effektiv lysstrøm (lm):    | 430lm          |
| Effekt:                    | 43 lm/W        |
| Fargetemperatur:           | 3000K          |
| Fargegjengivelse (Ra/CRI): | Ra>80          |
| MacAdams faktor:           | SDCM: 3        |
| Levetid:                   | L70/B50>50.000 |
| Lysstråling:               | Direkte        |
| Optikk:                    | Opal           |
| Lysspredning:              | 120°           |

### Dimmetype

|                                       |                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Type:                                 | Faseavsnitt                                                     |
| <b>Beskyttelse</b>                    |                                                                 |
| Isolasjonsklasse:                     | Klasse II                                                       |
| Glødetrådtestet:                      | 850°C - 30s                                                     |
| <b>Energi og godkjenning</b>          |                                                                 |
| Inneholder lyskilde med energiklasse: | E                                                               |
| Breem:                                | Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05) |
| Byggvarubedømming:                    | Ja                                                              |
| Sunda Hus:                            | C+                                                              |
| <b>Materialer og overflater</b>       |                                                                 |
| Materiale:                            | Aluminium                                                       |
| Farge:                                | Hvit RAL 9003                                                   |
| Avskjermingens materiale:             | UV-stabilisert polykarbonat                                     |
| <b>Montering/Tilkobling</b>           |                                                                 |
| Montering:                            | Utenpåliggende, Innendørs / Utendør                             |
| Modul:                                | 1100                                                            |
| Tilkobling:                           | Hurtigklemme                                                    |
| <b>Dimensjoner</b>                    |                                                                 |
| Høyde (mm) H:                         | 130                                                             |
| Diameter (mm) D:                      | 270                                                             |
| Dybde (D):                            | 130                                                             |
| Vekt (kg) brutto/netto:               | 2.05 / 1.74                                                     |
| <b>Forpakning</b>                     |                                                                 |
| Forpakkingsstørrelse (mm):            | 270 x 270 x 130                                                 |

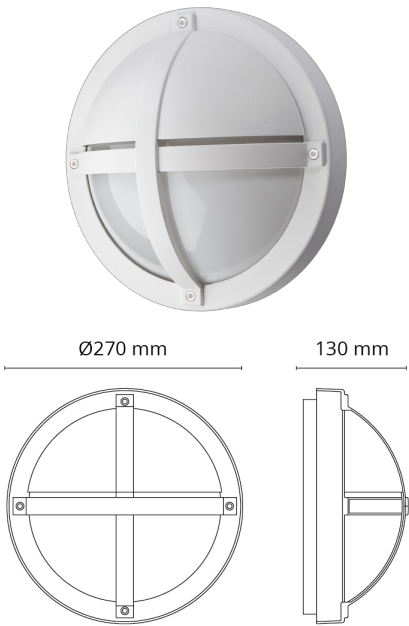

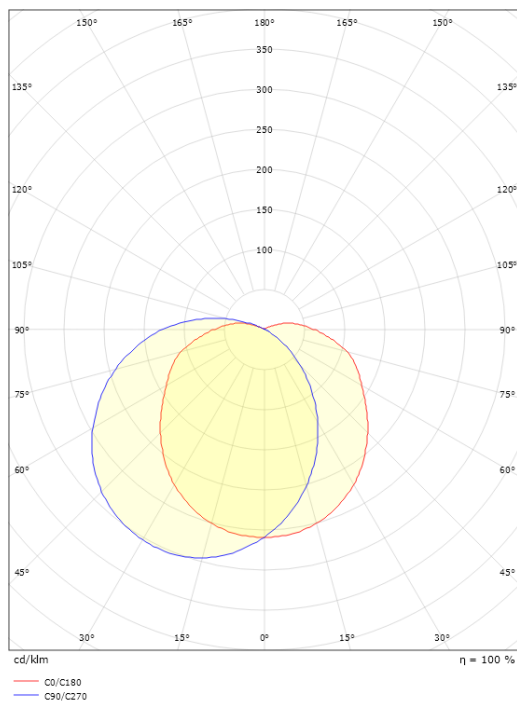

Om SG  
Kontakt SG  
SGs personvern- og  
databeskyttelsesretningslinjene  
Informasjonskapselpolicy  
Samfunnsansvar  
Transparency Act (Åpenhetsloven)

SG Armaturen AS  
Skytterheia 25  
N-4790 Lillesand  
Norway  
firmapost@sg-as.no  
+47 37 500 300