

Tanto

« Tilbake til artikkellisten

Tanto 1100 Grafitt 330lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:
3104644
EAN:
7021986435405
SG artikkelnr:
643540



FDV

Monteringsanvisning

Last ned





Elektrisk	
Systemeffekt (W):	10W
Spennings:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	330lm
Effekt:	33 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B50>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Opal
Lysspredning:	120°

Dimmetype

Type:	Faseavsnitt
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Glødetrådtestet:	850°C - 30s
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	E
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming:	Ja
Sunda Hus:	C+
Materialer og overflater	
Materiale:	Aluminium
Farge:	Grafitt
Avskjermingens materiale:	UV-stabilisert polykarbonat
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Innendørs / Utendør
Modul:	1100
Tilkobling:	Hurtigklemme
Dimensjoner	
Høyde (mm) H:	130
Diameter (mm) D:	270
Dybde (D):	130
Vekt (kg) brutto/netto:	2.05 / 1.802
Forpakning	
Forpakkingsstørrelse (mm):	270 x 270 x 130

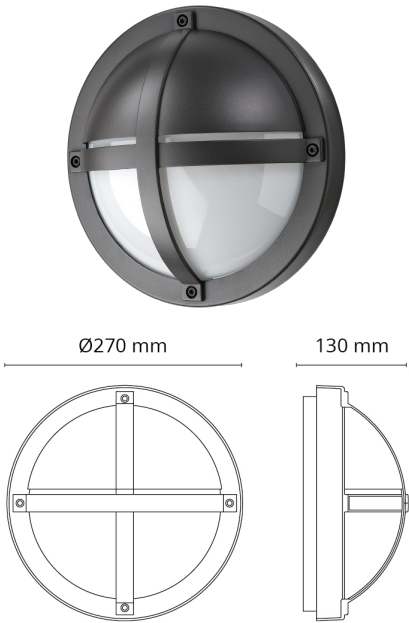

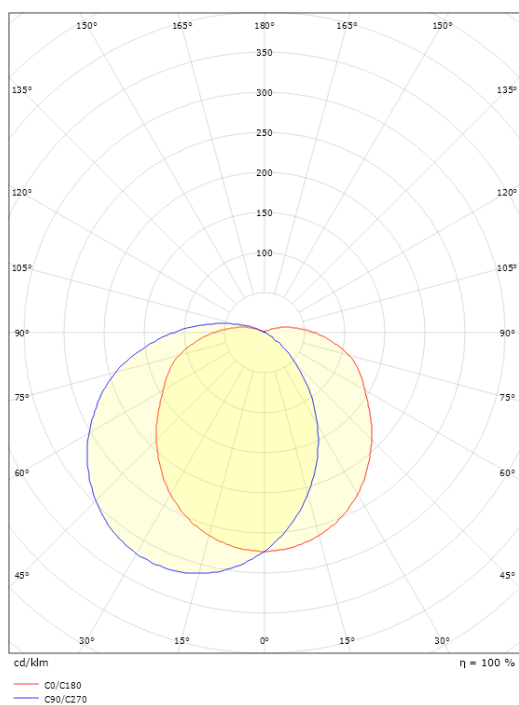

Om SG

Kontakt SG

SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene

Informasjonskapselpolicy

Samfunnsansvar

Transparency Act (Åpenhetsloven)



SG Armaturen AS



Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway



firmapost@sg-as.no



+47 37 500 300

SG Armaturen Copyright All Rights Reserved © 2017



Logg på