

Uno

« Tilbake til artikkellisten

Uno 1100 Hvit 500lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:
3104648
EAN:
7021986416404
SG artikkelnr:
641640



	FDV
	Monteringsanvisning
	Last ned





Elektrisk	
Systemeffekt (W):	10W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	500lm
Effekt:	50 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B50>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Opal
Lysspredning:	120°

Dimmetype

Type:	Faseavsnitt
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Glødetrådtestet:	850°C - 30s
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	E
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming:	Ja
Sunda Hus:	C+
Materialer og overflater	
Materiale:	Aluminium
Farge:	Hvit RAL 9003
Avskjermingens materiale:	UV-stabilisert polykarbonat
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Innendørs / Utendør
Modul:	1100
Tilkobling:	Hurtigklemme
Dimensjoner	
Diameter (mm) D:	270
Dybde (D):	130
Vekt (kg) brutto/netto:	1.848 / 1.792
Forpakning	
Forpkningsstørrelse (mm):	270 x 270 x 142

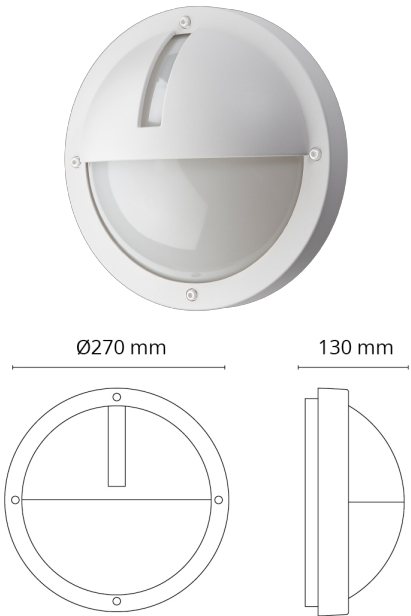

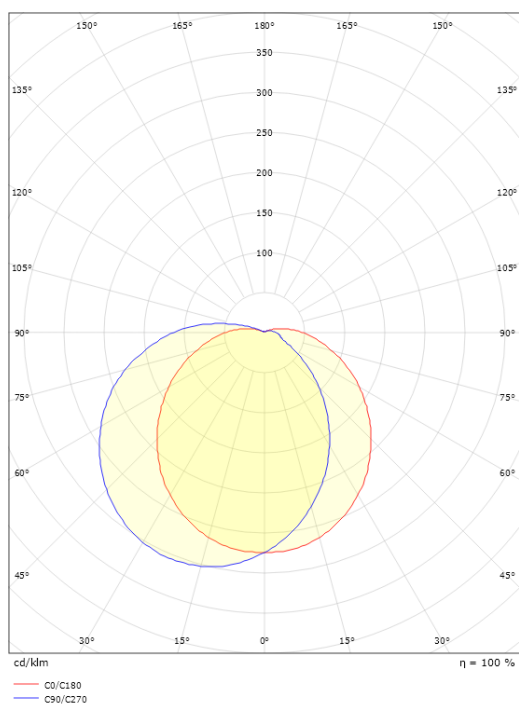

Om SG

Kontakt SG

SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene

Informasjonskapselpolicy

Samfunnsansvar

Transparency Act (Åpenhetsloven)



SG Armaturen AS



Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway



firmapost@sg-as.no



+47 37 500 300



Logg på