

**Primo 1100 Hvit 740lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt**

El-nummer: 3104654  
 EAN: 7021986415704  
 SG artikkelnr: 641570

**Elektrisk**

Systemeffekt (W): 10W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

**Lysteknikk**

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 740lm  
 Effekt: 74 lm/W  
 Fargetemperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L70/B50>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Opal  
 Lysspredning: 120°  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

**Dimmetype**

Type: Faseavsnitt

**Beskyttelse**

Isolasjonsklasse: Klasse II  
 Glødetrådtestet: 850°C - 30s

**Energi og godkjenning**

Inneholder lyskilde med energiklasse: E  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
 Byggvarubedømming: Ja  
 Sunda Hus: C+

**Materialer og overflater**

Materiale: Aluminium  
 Farge: Hvit RAL 9003  
 Avskjermings materiale: UV-stabilisert polykarbonat

**Montering/Tilkobling**



Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs  
 Modul: 1100  
 Tilkobling: Hurtigklemme

**Dimensjoner**

Høyde (mm) H: 120  
 Diameter (mm) D: 270  
 Dybde (D): 120  
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.95 / 1.74

**Forpakning**

Forpakkingsstørrelse (mm): 270 x 270 x 120

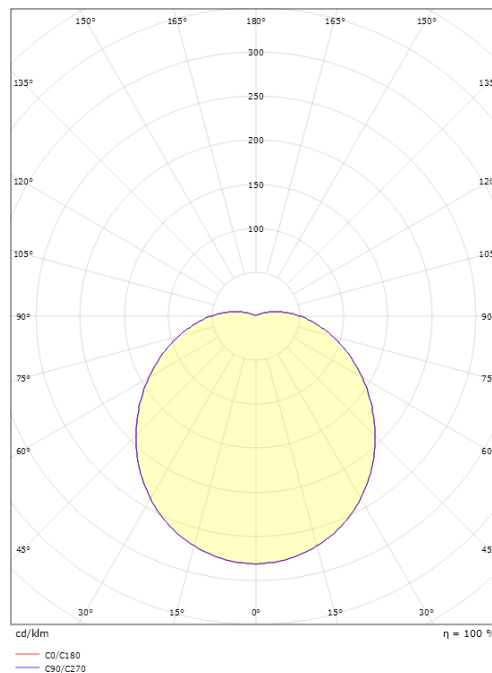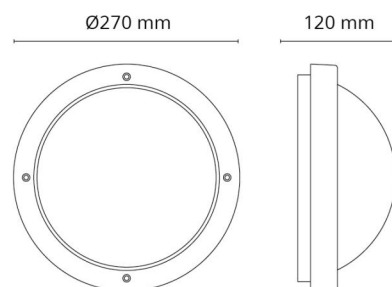

7 0 2 1 9 8 6 4 1 5 7 0 4