




# AAG STUCCHI

## Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.  
Via IV Novembre 30/32,  
23854 Olginate (LC) Italy  
Ph. +39 0341 653111  
Fax +39 0341 653250  
www.aagstucchi.it  
info@aagstucchi.it

## 218/G4 218/G4-S 218/G4-TF 218/G4-S-TF 218/G4-TF-FEP 218/G4-S-TF-FEP



### PORTALAMPADE PER LAMPADE AD INCANDESCENZA TUNGSTENO ALOGENE A BASSISSIMA TENSIONE LAMP HOLDERS FOR EXTRA LOW VOLTAGE TUNGSTEN HALOGEN INCANDESCENT LAMPS

#### Dati tecnici

#### Technical data

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| - Attacco lampada                            | G4      |
| - Lamp cap                                   | GY4     |
| - Corrente e tensione nominale               | 10A-24V |
| - Rated current and voltage                  |         |
| - Temperatura massima di funzionamento (IEC) | T350    |
| - Maximum operating temperature (IEC)        |         |
| - Grado di protezione                        | IP20    |
| - Protection index                           |         |
| - Categoria di sovratensione                 | II      |
| - Impulse withstand category                 |         |

#### Caratteristiche


#### Characteristics

PORTALAMPADE CON G4  
LAMP HOLDERS WITH G4

CONNETTORI CON GY4  
CONNECTORS WITH GY4

...-S= con bussole filettate M3  
...-S= with M3 threaded bushes

- Corpo in steatite
- Steatite body
- Contatti in nichel
- Nickel contacts
- Placca in mica
- Mica cover

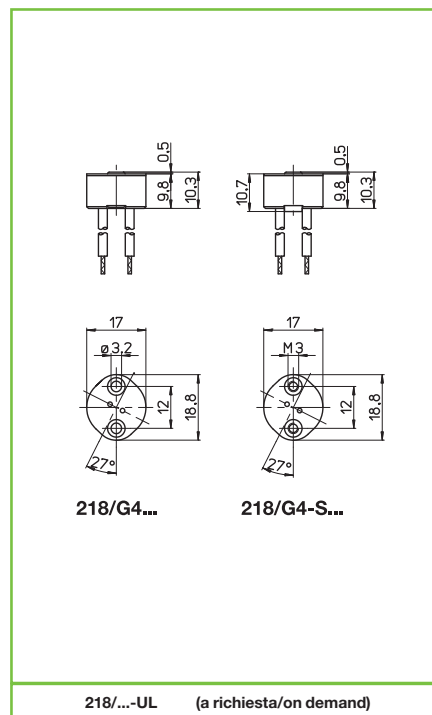

218/...-UL (a richiesta/on demand)

|  |                                                                                              |  |                                                                                                    |  |                                                                                              |  |                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | fissaggio con vite<br>screw fixing                                                           |  | conduttore saldato elettricamente al contatto<br>conductor electrically spot-welded to the contact |  | sezione conduttore flessibile con fascetta<br>section of the flexible conductor with ferrule |  | sezione conduttore flessibile con fascetta<br>section of the flexible conductor with ferrule |
|  | sezione conduttore flessibile con fascetta<br>section of the flexible conductor with ferrule |  | lunghezza cavetto flessibile<br>flexible wire length                                               |  |                                                                                              |  |                                                                                              |
|  |                                                                                              |  |                                                                                                    |  |                                                                                              |  |                                                                                              |

#### Marchi di qualità Quality marks

|  |            |
|--|------------|
|  | 218/...-UL |
|  |            |
|  |            |

#### Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"  
"RoHS" compliant  
Non soggetto alla "RAEE"  
Not subject to "WEEE"

#### Pesi e confezioni Weights and packaging

| Art.<br>codice prodotti<br>product references | g<br>peso netto<br>net weight | <br>pezzi per sacco<br>pieces per bag | <br>pezzi per scatola<br>pieces per box |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 218/G4                                        | 9,2                           |                                       | 200                                     |
| 218/G4-S                                      | 10,2                          |                                       | 200                                     |
| 218/G4-TF                                     | 8,6                           |                                       | 200                                     |
| 218/G4-S-TF                                   | 9,5                           |                                       | 200                                     |
| 218/G4-TF-FEP                                 | 8,3                           |                                       | 200                                     |
| 218/G4-S-TF-FEP                               | 9,3                           |                                       | 200                                     |
|                                               |                               |                                       |                                         |
|                                               |                               |                                       |                                         |

#### Note



# AAG STUCCHI

## Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.  
Via IV Novembre 30/32,  
23854 Olginate (LC) Italy  
Ph. +39 0341 653111  
Fax +39 0341 653250  
[www.aagstucchi.it](http://www.aagstucchi.it)  
[info@aagstucchi.it](mailto:info@aagstucchi.it)

### Note Notes

#### ARTICOLO IN STATITE

I particolari in steatite, in fase di cottura, subiscono variazioni dimensionali tra lotto e lotto di produzione perciò occorre fare riferimento alle tolleranze di lavorazione stabilite dalla norma DIN 40680, valori medi, rispetto alle quote nominali indicate a catalogo.

#### ARTICLES IN STEATITE

*Products moulded in steatite undergo dimensional changes during the high temperature curing process. Therefore reference must be made to the tolerance stated in DIN 40680, middle values referred to the nominal values stated in the catalogue.*

| DIMENSIONI<br>DIMENSIONS | Tolleranza/Tolerance |
|--------------------------|----------------------|
|                          | DIN 40680            |
| Fino a/Up to 4           | ±0,15                |
| Da/From 4,1 a/to 6       | ±0,20                |
| Da/From 6,1 a/to 8       | ±0,25                |
| Da/From 8,1 a/to 10      | ±0,30                |
| Da/From 10,1 a/to 13     | ±0,35                |
| Da/From 13,1 a/to 16     | ±0,40                |
| Da/From 16,1 a/to 20     | ±0,45                |
| Da/From 20,1 a/to 25     | ±0,50                |
| Da/From 25,1 a/to 30     | ±0,55                |
| Da/From 30,1 a/to 35     | ±0,60                |
| Da/From 35,1 a/to 40     | ±0,65                |
| Da/From 40,1 a/to 45     | ±0,70                |
| Da/From 45,1 a/to 50     | ±0,80                |
| Da/From 50,1 a/to 55     | ±0,90                |
| Da/From 55,1 a/to 60     | ±1,00                |