




A.A.G. STUCCHI

Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

227/SF 227/S-SF

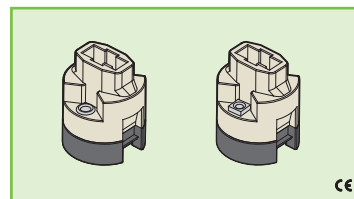

PORTALAMPADE PER LAMPADE AD INCANDESCENZA TUNGSTENO ALOGENE A TENSIONE DI RETE LAMP HOLDERS FOR MAIN VOLTAGE TUNGSTEN HALOGEN INCANDESCENT LAMPS

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada	G9
- Lamp cap	
- Corrente e tensione nominale	0,5A-250V
- Rated current and voltage	
- Temperatura massima di funzionamento (IEC)	T250
- Maximum operating temperature (IEC)	
- Grado di protezione	IP20
- Protection index	
- Categoria di sovratensione	II
- Impulse withstand category	

Caratteristiche

Characteristics

- .../S= con bussole filettate M3
- .../S= with M3 threaded bushes
- Corpo in steatite
- Steatite body
- Base in PPS nero (T1= 240 °C)
- Black PPS base (T1= 240 °C)
- Contatti in CuNiZn (alpacca)
- CuNiZn (German silver) contacts

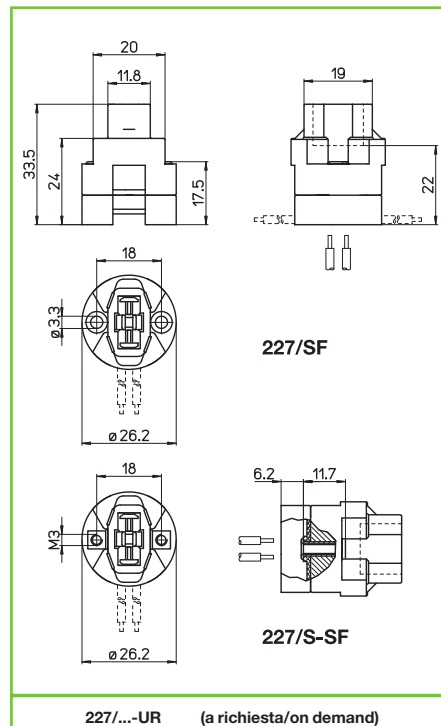

fissaggio con vite

screw fixing



serrafilo automatico ad 1 foro

push-wire terminals with 1 hole



sezione conduttore rigido

rigid conductor section



spelatura cavetti rigidi

rigid wires stripping



isolato in classe II

class II insulated



Marchi di qualità

Quality marks



UL US 227/...-UR



PC



IRAM

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"

"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"

Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	pezzi per sacco pieces per bag	pezzi per scatola pieces per box
227/SF	22,1		100
227/S-SF	23,2		100

Note

Notes



AAG STUCCHI

Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

Note Notes

ARTICOLO IN STATITE

I particolari in steatite, in fase di cottura, subiscono variazioni dimensionali tra lotto e lotto di produzione perciò occorre fare riferimento alle tolleranze di lavorazione stabilite dalla norma DIN 40680, valori medi, rispetto alle quote nominali indicate a catalogo.

ARTICLES IN STEATITE

Products moulded in steatite undergo dimensional changes during the high temperature curing process. Therefore reference must be made to the tolerance stated in DIN 40680, middle values referred to the nominal values stated in the catalogue.

DIMENSIONI DIMENSIONS	Tolleranza/Tolerance
	DIN 40680
Fino a/Up to 4	±0,15
Da/From 4,1 a/to 6	±0,20
Da/From 6,1 a/to 8	±0,25
Da/From 8,1 a/to 10	±0,30
Da/From 10,1 a/to 13	±0,35
Da/From 13,1 a/to 16	±0,40
Da/From 16,1 a/to 20	±0,45
Da/From 20,1 a/to 25	±0,50
Da/From 25,1 a/to 30	±0,55
Da/From 30,1 a/to 35	±0,60
Da/From 35,1 a/to 40	±0,65
Da/From 40,1 a/to 45	±0,70
Da/From 45,1 a/to 50	±0,80
Da/From 50,1 a/to 55	±0,90
Da/From 55,1 a/to 60	±1,00