




A.A.G. STUCCHI

Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

211-21/SD



PORTALAMPADE PER LAMPADE A SCARICA AI VAPORI D'ALOGENURI LAMPHOLDER FOR HALIDE VAPOUR DISCHARGE LAMPS

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada - Lamp cap	RX7s RX7s-24
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	4A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T250
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in alluminio
— Aluminium body
- Passacavo in PPS (T1= 240 °C)
— PPS for cable protection (T1= 240 °C)
- Contatto in nichel
— Nickel contact

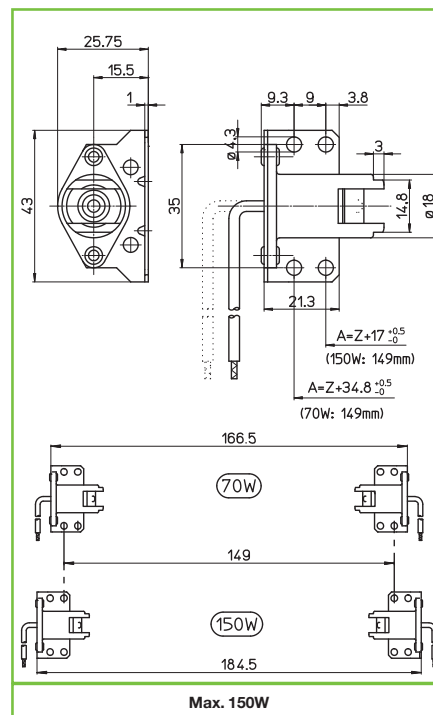

fissaggio con vite

screw fixing



conduttore saldato elettricamente al
contatto
conductor electrically spot-welded to
the contact



mm²
SIL 0,75

sezione conduttore flessibile con
fascetta
section of the flexible conductor with
ferrule



lunghezza cavetto flessibile

flexible wire length



5kV

adatto per tensione di accensione
ad impulsi fino a...
suitable for impulse ignition voltage
up to...



Marchi di qualità Quality marks



Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	pezzi per sacco pieces per bag	pezzi per scatola pieces per box
211-21/SD	29		100

Note Notes