










LED
890lm
74 lm/W
3000K
Ra 98
SDCM: 1
L80/B10>100.000
Direkte
Reflektor
60°
UGR<19

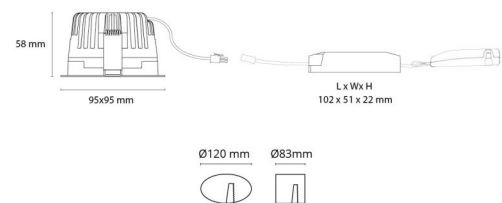

Type: Faseavsnitt

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-
Use: Hea 05)

Materiale: Aluminium
Farge: Sort RAL 9004

Montering:	Innfelling, Innendørs
Tilkobling:	Hurtigklemme

Lengde (mm) L:	95
Bredde (mm) W:	95
Høyde (mm) H:	58
Dybde (D):	57
Innfellingsdiameter (mm):	83
Innfellingshøyde (mm):	57
Vekt (kg) brutto/netto:	0.498 / 0.436

Forpakningsstørrelse (mm): 170 x 280 x 100

