

PRODUKT DATABLAD

PANEL 600 DALI UGR<19 36 W 3000 K MP WT

PANEL 600 DALI UGR < 19 | Square edge-lit panel luminaires with DALI driver, low glare, 600 mm



BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Korridorer
- Kontorer
- Møterom
- Resepsjonsområder
- Foajeer
- Passer til innfelte taksystemer med gitter størrelse 600 x 600 mm

PRODUKTFORDELER

- Redusert blending (UGR < 19)
- Energibesparelser opp til 50% (sammenlignet med lysrørarmaturer)
- Avansert funksjonalitet takket være DALI-driver er allerede inkludert
- DALI drivere for armaturer med individuelt strømooppsett allerede installert
- Enkel og rask installasjon
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Aluminiums armaturhus, polystyren diffuser
- Kapslingsgrad: IP20



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	36,00 W
Driftsmodus	Electronic control gear (ECG)
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Effektfaktor λ	>0,90



Photometrical data

Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Lysstrøm	4320 lm
Lysutbytte	120 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	<4 sdc _m

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	90,00 °
UGR lateral	<19
UGR longitudinal	<19

Mål og vekt



Lengde	595,0 mm
Bredde	595,0 mm
Høyde	12,2 mm
Produktvekt	3250,00 g

Farger og materialer

Farge på deksel	White
-----------------	-------

Produktfarge	White
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-10...40 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	70000 h
Levetid L80 @ 25 °C	60000 h
Levetid L90 @ 25 °C	35000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Recessed/Suspended/Surface
Monteringsplassering	Ceiling
Fotnote bare for produktet	Available from July 2018



Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Cable, 3-pole
Utskiftbar LED modul	not replaceable

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK03
Photobiological safety group	RG 0
Standarder	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/RoHS

Lysfordeling

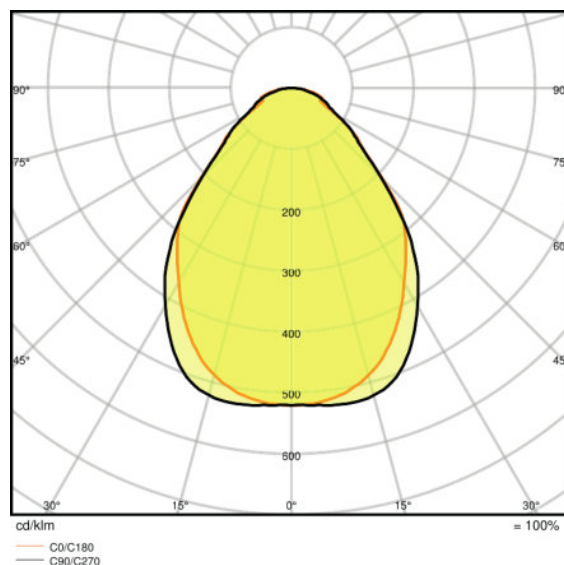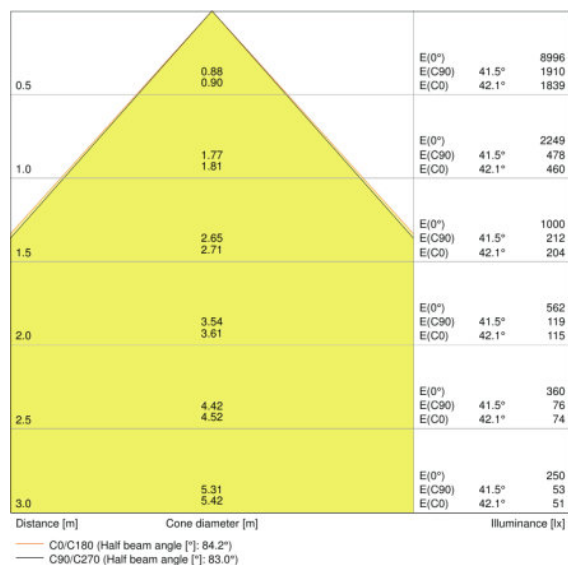

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Tilbehør for flere ulike monteringsalternativer tilgjengelig
- Ekstern forkoblingsutstyr inkludert

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075113282	PANEL 600 DALI UGR<19 36 W 3000 K MP WT	NO: VS 4	726 mm x 158 mm x 688 mm	78.92 dm ³	15461,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.