

PRODUKT DATABLAD

FLOODLIGHT 20 W 4000 K IP65 BK S

FLOODLIGHT SENSOR 20 | Luminaire with symmetrical light output with 20 W and sensor



BRUKSOMRÅDER

- Erstatning for lyskastere med halogenlamper
- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Offentlige områder
- Anleggsområder

PRODUKTFORDELER

- Energibesparelser opp til 90% sammenlignet med halogen flomlys armaturer
- 3 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Armatureffektivitet: opptil 110 lm/W
- PIR bevegelses- og dagslyssensor
- Kapslingsgrad: IP65
- Slagfasthet: IK07
- Omgivelsestemperatur under drift: -20...+40 °C
- Kobles til via 1 m kabel, må kables



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	20,00 W
Driftsmodus	Electronic control gear (ECG)
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor λ	$\geq 0,90$
Nettfrekvensen	50/60 Hz

Photometrical data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	2200 lm
Lysutbytte	110 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 5 sdcn
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Lyskildens virkeevne i armatur	110 lm/W


Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	100 ° x 100 °
-------------------	---------------

Luminaire sensor data

Sensor type	Bevegelse / Light
Sensor technology	Infrared/Photocell
Sensor detection angle	110 °
Detection range of motion sensor	0...12 m
Detection threshold of daylight sensor	0...1000 lx
Sensor IP rating	IP65

Mål og vekt

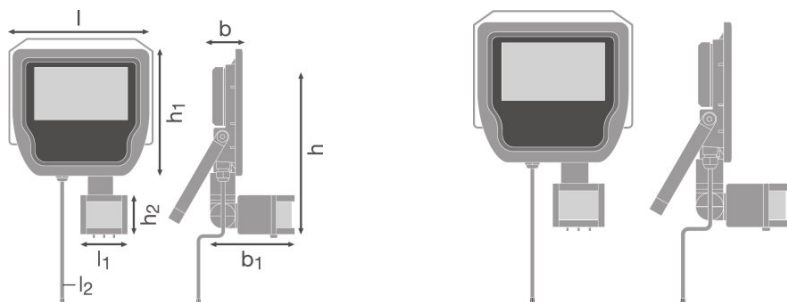

Lengde	223,5 mm
Bredde	167,0 mm
Høyde	104,0 mm
Produktvekt	560,00 g
Kabellengde	1000 mm

Farger og materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Housing color	Black
Produktfarge	Black
Kapslingsmateriale	TEMPERED GLASS

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...40 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	30000 h
Levetid L90 @ 25 °C	15000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Wall / Floor
Fotnote bare for produktet	Available from July 2018


Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Cable, 3-pole
Utskiftbar LED modul	not replaceable


Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK07
Photobiological safety group	RG 0
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP65
Standarder	CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lysfordeling

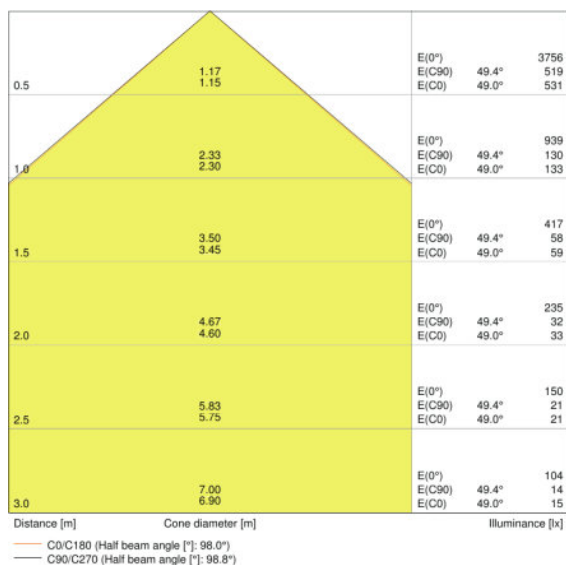

LDC typ cone

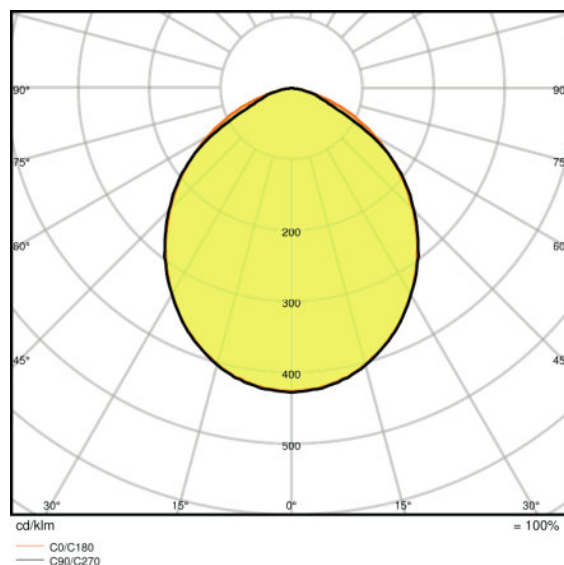

LDC typ polar

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075143555	FLOODLIGHT 20 W 4000 K IP65 BK S	NO: VS 10	388 mm x 347 mm x 275 mm	37.02 dm ³	6780,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.