

Sense 800 Pendel

« Tilbake til artikkellisten

Sense 800 Pendel Hvit 7510lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

El-nummer:
3202556
EAN:
7021982121920
SG artikkelnr:
212192



FDV

Monteringsanvisning

Last ned




Elektrisk	
Systemeffekt (W):	62W
Spenning:	220-240V
Frekvens (Hz):	50/60Hz
Maks. armaturer per sikring:	B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	7510lm
Effekt:	121 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B20>50.000
Lysstråling:	Direkte/Indirekte 60/40%
Optikk:	Opalprismatisk
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0

Dimmetype

Type:	DALI / Push Dim
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse I
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	D
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming:	Ja
Materialer og overflater	
Materiale:	Aluminium
Farge:	Hvit RAL 9003
Avskjermingens materiale:	Akryl (PMMA)
Montering/Tilkobling	
Montering:	Nedhengt, Innendørs
Tilkobling:	Hurtigklemme
Dimensjoner	
Høyde (mm) H:	18
Diameter (mm) D:	795
Vekt (kg) brutto/netto:	6.85 / 5.5
Forpakning	
Forpakningsstørrelse (mm):	1085 x 865 x 85



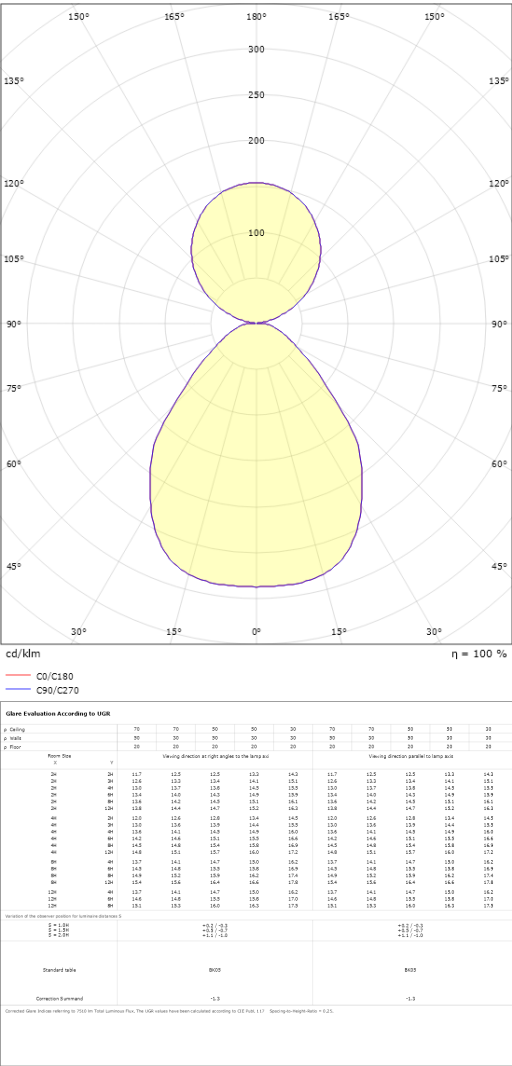

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)

🏠
SG Armaturen AS
📍
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
@
firmapost@sg-as.no
📞
+47 37 500 300



Logg på