

Rax ECO 150 Hvit 3000/4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3203230
 EAN: 7021982125683
 SG artikkelnr: 212568



Elektrisk

Watt: 8W/17W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 880lm/930lm/1790lm/1900lm
 Effekt: 110/116/105/112lm/W
 Fargetemperatur: 3000/4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Reflektor
 Lysspredning: 89°
 UGR: UGR<22
 Synlig flimmer (SVM): 0.02
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.01
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Polycarbonat (PC)
 Farge: Hvit RAL 9003
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Innendørs
 Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 83
 Diameter (mm) D: 166
 Innfellingsdiameter (mm): 150
 Innfellingshøyde (mm): 83
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.72 / 0.618

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 189 x 172 x 94

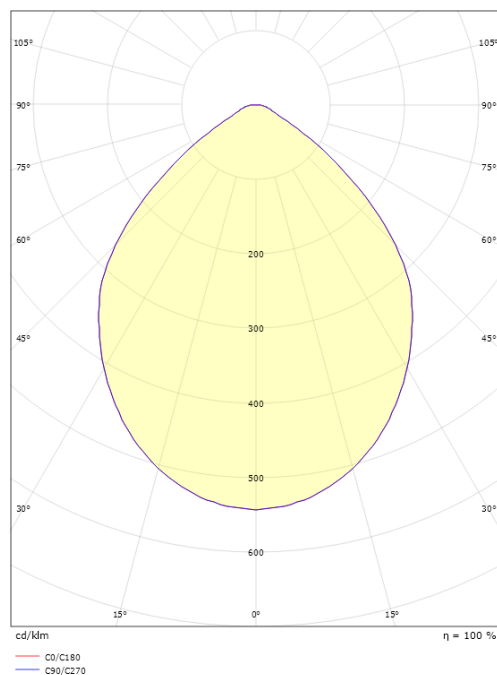

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 6 8 3