

Nano Tilt

« Tilbake til artikkellisten

Nano Tilt Sort 240lm 2700K Ra>90 Driver 350mA bestilles separat

El-nummer:
3203789
EAN:
7021989070146
SG artikkelnr:
907014




FDV



Monteringsanvisning


Last ned
▼



Elektrisk	
Systemeffekt (W):	4W
Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	240lm
Effekt:	60 lm/W
Fargetemperatur:	2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>90
MacAdams faktor:	SDCM: 2
Levetid:	L70/B50>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Reflektor medium
Lysspredning:	36°
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 1

Dimmetype	
Type:	Driver 350mA bestilles separat

Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse III

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:

G

Materialer og overflater

Materiale:

Aluminium

Farge:

Sort RAL 9004

Avskjermingens materiale:

Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling

Montering:

Innfelling, Innendørs

Dimensjoner

Høyde (mm) H:

29

Diameter (mm) D:

48

Innfellingsdiameter (mm):

40

Innfellingshøyde (mm):

27


Vekt (kg) brutto/netto:


0.047 / 0.0415

Forpakning

Forpkningsstørrelse (mm):

55 x 55 x 55

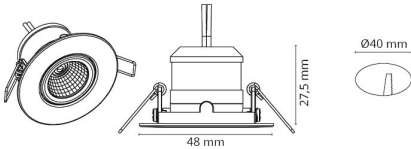

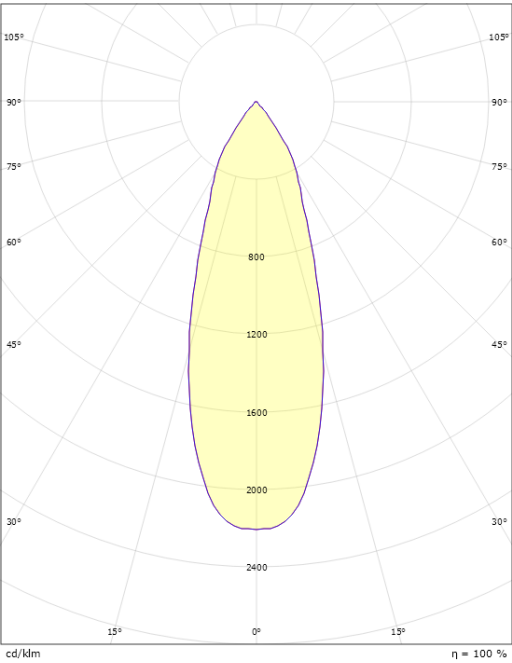

cd/km
C0/C180
C90/C270
η = 100 %

Close Evaluation According to VGR												
α ceiling	70	70	90	90	90	70	70	90	90	90	30	30
α walls	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20	20
α floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10
Room Size	Viewing direction at right angles to the lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis					
h												
2m	2m	20.7	21.4	21.0	21.6	21.8	20.7	21.4	21.0	21.6	21.8	21.4
3m	3m	20.6	21.2	20.9	21.4	21.6	20.6	21.2	20.9	21.4	21.6	21.3
4m	4m	20.5	21.1	20.8	21.3	21.5	20.5	21.1	20.8	21.3	21.5	21.2
5m	5m	20.4	21.0	20.7	21.2	21.4	20.4	21.0	20.7	21.2	21.4	21.1
6m	6m	20.4	20.9	20.7	21.2	21.3	20.4	20.9	20.7	21.2	21.3	21.1
7m	7m	20.4	20.8	20.7	21.1	21.4	20.4	20.8	20.7	21.1	21.4	21.0
8m	8m	20.3	21.1	20.8	21.3	21.5	20.3	21.1	20.8	21.3	21.5	21.1
9m	9m	20.4	20.9	20.7	21.2	21.4	20.4	20.9	20.7	21.2	21.4	21.1
10m	10m	20.3	20.8	20.6	20.9	21.1	20.3	20.8	20.6	20.9	21.1	21.0
11m	11m	20.2	20.7	20.6	20.8	21.0	20.2	20.7	20.6	20.8	21.0	21.0
12m	12m	20.2	20.6	20.5	20.7	21.0	20.2	20.6	20.5	20.7	21.0	21.0
13m	13m	20.2	20.5	20.4	20.6	21.0	20.2	20.5	20.4	20.6	21.0	21.0
14m	14m	20.2	20.4	20.4	20.5	21.0	20.2	20.4	20.4	20.5	21.0	21.0
15m	15m	20.2	20.4	20.4	20.5	21.0	20.2	20.4	20.4	20.5	21.0	21.0
16m	16m	20.2	20.3	20.3	20.4	21.0	20.2	20.3	20.3	20.4	21.0	21.0
17m	17m	20.1	20.3	20.3	20.4	21.0	20.1	20.3	20.3	20.4	21.0	21.0
18m	18m	20.1	20.3	20.3	20.4	21.0	20.1	20.3	20.3	20.4	21.0	21.0
19m	19m	20.1	20.3	20.3	20.4	21.0	20.1	20.3	20.3	20.4	21.0	21.0
20m	20m	20.1	20.3	20.3	20.4	21.0	20.1	20.3	20.3	20.4	21.0	21.0

Variation of the observed position for luminaires diameter 5

5

6

7

8

20.4

21.1

20.8

21.3

20.4

21.0

20.7

21.2

20.3

21.1

20.8

21.3

9

10

11

12

20.4

20.9

20.7

21.2

20.4

20.8

20.7

21.1

20.3

20.8

20.6

20.9

13

14

15

16

20.2

20.7

20.6

20.8

20.2

20.6

20.5

20.7

20.2

20.5

20.4

20.6

17

18

19

20

20.1

20.3

20.3

20.4

20.1

20.3

20.3

20.4

20.1

20.3

20.3

20.4

20.4

20.9

20.7

21.2

20.4

20.8

20.7

21.1

20.3

20.8

20.6

20.9

20.2

20.7

20.6

20.8

20.2

20.6

20.5

20.7

20.2

20.5

20.4

20.6

20.2

20.4

20.4

20.5

20.2

20.4

20.4

20.5

20.2

20.3

20.3

20.4

20.1

20.3

20.3

20.4

20.1

20.3

20.3

20.4

20.1

20.3

20.3

20.4

20.4

20.9

20.7

21.2

20.4

20.8

20.7

21.1

20.3

20.8

20.6

20.9

20.2

20.7

20.6

20.8

20.2

20.6

20.5

20.7

20.2

20.5

20.4

20.6

20.2

20.4

20.4

20.5

20.2

20.4

20.4

20.5

20.2

20.3

20.3

20.4

20.1

20.3

20.3

20.4

20.1

20.3

20.3

20.4

20.1

20.3

20.3

20.4

20.4

21.1

20.8

21.3

20.4

21.0

20.7

21.2

20.3

20.8

20.6

20.9

20.2

20.7

20.6

20.8

20.2

20.6

20.5

20.7

20.2

20.5

20.4

20.6

20.2

20.4

20.4

20.5

20.2

20.4

20.4

20.5

20.2

20.3

20.3

20.4

20.1

20.3

20.3

20.4

20.1

20.3

20.3

20.4

20.1

20.3

20.3

20.4

20.4

20.9

20.7

21.2

20.4

20.8

20.7

21.1

20.3

20.8

20.6

20.9

20.2

20.7

20.6

20.8

20.2

20.6

20.5

20.7

20.2

20.5

20.4

20.6

20.2

20.4

20.4

20.5

20.2

20.4

20.4

20.5

20.2

20.3

20.3

20.4

20.1

20.3

20.3

20.4

20.1

20.3

20.3

20.4

20.1

20.3

20.3

20.4

20.4

21.1

20.8

21.3

20.4

21.0

20.7

21.2

20.3

20.8

20.6

20.9

20.2

20.7

20.6

20.8

20.2

20.6

20.5

20.7

20.2

20.5

20.4

20.6

20.2

20.4

20.4

20.5

20.2

20.4

20.4

20.5

20.2

20.3

20.3

20.4

20.1

20.3

20.3

20.4

20.1

20.3

20.3

20.4

20.1

20.3

20.3

20.4

20.4

20.9

20.7

21.2

20.4

20.8

20.7

21.1

20.3

20.8

20.6

20.9

20.2

20.7

20.6

20.8

20.2

20.6

20.5

20.7

20.2

20.5

20.4

20.6

20.2

20.4

20.4

20.5

20.2

20.4

20.4

20.5

20.2

20.3

20.3

20.4

20.1

20.3

20.3

20.4

20.1

20.3

20.3

20.4

20.1

20.3

20.3

20.4

20.4

21.1

20.8

21.3

20.4

21.0

20.7

21.2

20.3

20.8

20.6

20.9

20.2

20.7

20.6

20.8

20.2

20.6

20.5

20.7

20.2

20.5

20.4

20.6

20.2

20.4

20.4

20.5

20.2

20.4

20.4

20.5

20.2

20.3

20.3

20.4

20.1

20.3

20.3

20.4

20.1

20.3

20.3

20.4

20.

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)
🏠
SG Armaturen AS
📍
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
@
firmapost@sg-as.no
📞
+47 37 500 300



Logg på