

LEDSTRIP KIT RGB 24V IP20


LEDSTRIP KIT RGB 24V IP 20

El.nr 32 058 82

LED stripe

Effekt pr/m	14,4W/m
Total effekt	72W
Lysmengde	360 lm/m
Levetid	30 000 timer (L70)
Farge	RGB
Mål (lxbxh)	5000 x 10 x 2,2mm

Klippbare LED striper

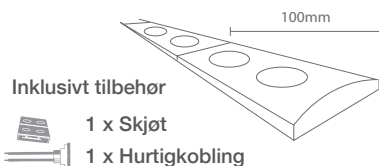

LED driver LCU 96W 24V DC

El. nr	66 301 32
Spenning pri	120-277V
Spenning sek	24V DC
Levetid	50 000 timer
Ta temperatur	maks 50° C
Utgangseffekt	10-96W
Mål (lxbxh)	145 x 51 x 29,5mm

LED dimmer RF RGB

El. nr	14 105 82
Inngangsspenning	12-36V DC
Utgangseffekt	4x5A (24V - 4 x 125W)
Levetid	50 000 timer
Styresignal	RF (radio frekvens)
Mål	179x 45,5x18,5mm

Fjernkontroll

El. nr	14 105 81
Styresignal	RF (radio frekvens)
Mål	131 x 44 x 24mm



- Fargehjul for presis kontroll av farger
- Åtte forprogrammerte sekvenser
- Mulighet for lagring av inntil 4 farger
- Styring av inntil 2 soner (2 mottakere)



nortronic

**EASY
LED
CONTROL**

El. nr 32 058 82

LEDSTRIP KIT RGB 24V IP20

Inkludert LED driver 96W, LED dimmer RF RGB og fjernkontroll



Inklusivt tilbehør
1 x Skjøt
1 x Hurtigkobling



nortronic

BARdolino TILBEHØR

U PROFIL ALU



U-PROFIL HØY

LxHxB: 2000x19x20mm
El. nr 32 058 40

U-PROFIL LAV

LxHxB: 2000x18x10mm
El. nr 32 058 41

AVDEKNING



OPAL AVDEKNING

LxHxB: 2000x15x8mm
El. nr 32 058 42

KLAR AVDEKNING

LxHxB: 2000x15x8mm
El. nr 32 058 43

OPAL AVDEKNING HØY

LxHxB: 2000x15x15,5mm
El. nr 32 058 52

ENDELOKK 2 PK



HØY PROFIL

El. nr 32 058 36

LAV PROFIL

El. nr 32 058 37

HØY PROFIL HØY AVDEKNING

El. nr 32 058 38

LAV PROFIL HØY AVDEKNING

El. nr 32 058 39

FESTER 2 PK



FESTER 0°

El. nr 32 058 44

FESTER 45°

El. nr 32 058 45

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om monteringsprofiler fra Barthelme.

