

PRODUKT DATABLAD

DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY

DAMP PROOF SLIM VALUE | Fuktsikker armatur med smalt hus



BRUKSOMRÅDER

- Ideell for industri- og lageranlegg
- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Verksteder, produksjonslinjer

PRODUKTFORDELER

- Jevnt fordelt lys
- Energibesparelser opp til 50% (sammenlignet med lysrørarmaturer)
- Veldig slank deksel
- Enkel installasjon fordi monteringsbraketter kan plasseres fritt på armaturen
- Verktøyfri tilkobling takket være trykknapp-tilkobling
- 3 års garanti
- Enkel tilgang til elektriske terminaler takket være endehetter med klipsmekanisme

PRODUKTEGENSKAPER

- Høy lyseffekt: opptil 110 lm/W
- Strålevinkel: 120°
- Kapslingsgrad: IP65



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	50,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor λ	$\geq 0,90$
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	55
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	35
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	55
Startstrøm	7.0 A
Startsstrøm tid T_{h50}	60 μ s

Data for armatur forkoplingsutstyr

Ouput current	590 mA
---------------	--------

Fotometriske data

Fargetemperatur	6500 K
Lysstrøm	5500 lm
Lysutbytte	110 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 5 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig dagslys
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

Mål og vekt



Lengde	1500 mm
--------	---------

Bredde	35,0 mm
Høyde	48,0 mm
Produktvekt	510,00 g

Farger og materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Produktfarge	White
Farge på deksel	White
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

Levetid

Antall tenn sykluser	100000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	27000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	20000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Suspended/Surface
Monteringsplassering	Tak

Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Skrueløs terminal, 2 poler
Ballskuddsikker	Nei
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes



Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjekk motstand)	IK08
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP65
Begrenset overflatetemperatur	Ja
Standarder	CE/CB

Logistiske data

Temperaturområde ved lagring	-30...+70 °C
------------------------------	--------------

Lysfordeling

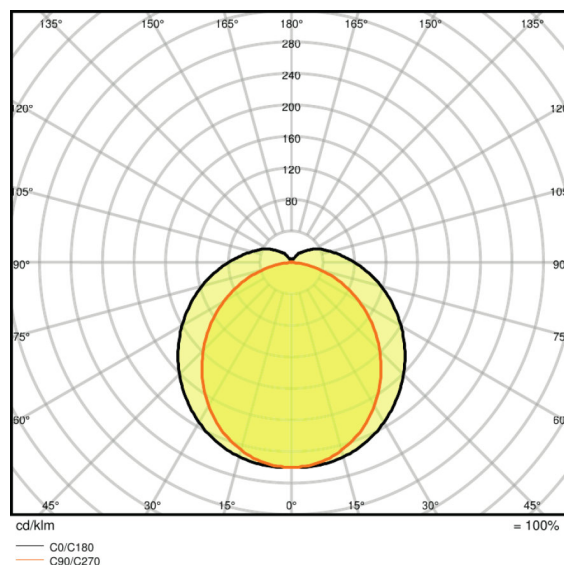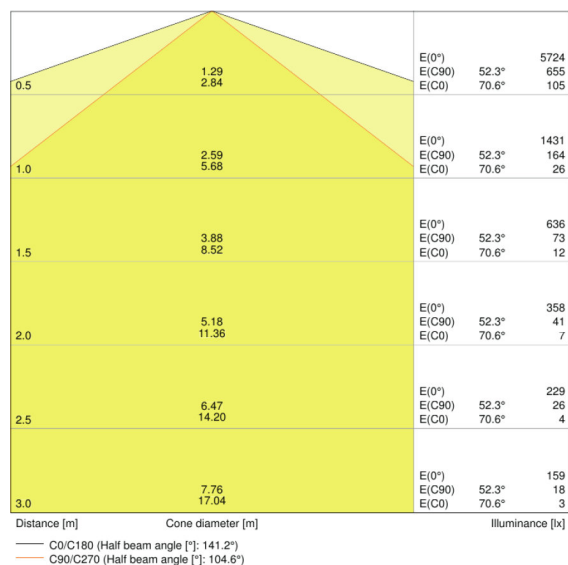

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Klemmer av rustfritt stål med sikkerhetsskruer inkludert
- Monteringstilbehør inkludert (opphengskit, tyverisikringskit)

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075066519		39 mm x 1557 mm x 50 mm	608,00 g	3.04 dm ³
4058075066526	NO: VS 20	1571 mm x 215 mm x 226 mm	16720,00 g	76.33 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.