



CoreLine lyskaster gen2

ST151T LED30S/930 WB WH

38 ° - 930 varmhvit og 965 kaldt dagslys - Power supply unit - hvit

Den velkjente CoreLine-prosjektøren med sin nyeste generasjon har gjennomgått en viktig forbedring av design og ytelse, og hever standarden enda mer og setter en ny standard for skinneprojektorer som brukes i detaljhandel og gjestfrihetsapplikasjoner.

Warnings and safety

- Lysarmaturen skal monteres utenfor armens rekkevidde
- Lysarmaturen skal installeres av en kvalifisert elektriker og kobles opp i henhold til de nyeste IEE-forskriftene eller de nasjonale kravene

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskjeglevinkel for lyskilde	38 °	IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Lyskildefarge	930 varmhvit og 965 kaldt dagslys	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Lyskilde kan byttes ut	No	Brennbarhetsmerke	-
Antall forkoblingsenheter	1 unit	CE-merke	CE mark
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	ENEC-merke	ENEC mark
Driver inkludert	Ja	Garantiperiode	5 år
Optikktype	Beam angle 25°	Konstant lyseffekt	Yes
Lysstrålespredning fra armatur	38°	Antall produkter på MCB av 16 A type B	30
Kontrollgrensesnitt	-	Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Tilkobling	Skinne	Spesifikasjon for fotobiologisk risiko	0,2 m
Kabel	-	I samsvar med EU RoHS	Ja


CoreLine lyskaster gen2

Blendingstall CEN	19
Teknisk belysning	
Mettet rødfarge (R9)	>50
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	30 W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	30 W
Startstrøm	43,8 A
Startstrømtid	0,0115 ms
Strømfaktor (min.)	0.9
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	-
Total lengde	207 mm
Total bredde	87 mm
Total høyde	125 mm
Total diameter	80 mm
Farge	hvit
Mål (høyde x bredde x høyde)	125 x 87 x 207 mm (4.9 x 3.4 x 8.1 in)
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK03 [0.3 J]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	100 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	3000 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>90
Opprinnelig kromatisitet	(0.4355, 0.4045) SDCM <4
Opprinnelig inngangseffekt	30 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	0,05 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L70
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Nei
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951452861199
Produktnavn for bestilling	ST151T LED30S/930 WB WH
EAN/UPC – produkt	8719514528611
Bestillingskode	52861199
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	911401847182
Nettovekt (stykk)	0,510 kg





Målskisse

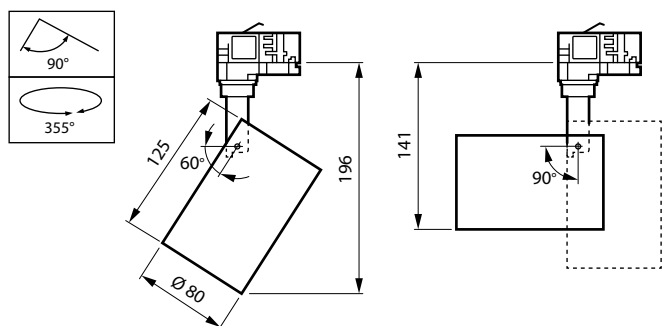

CoreLine Projector ST120C/ST120T

Fotometriske data

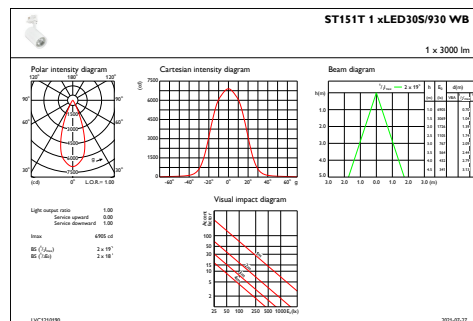

IFCC1_ST151T1xLED30S930WB

IFAS1_ST151T1xLED30S930WB

