


Wallbox Day LED 23W

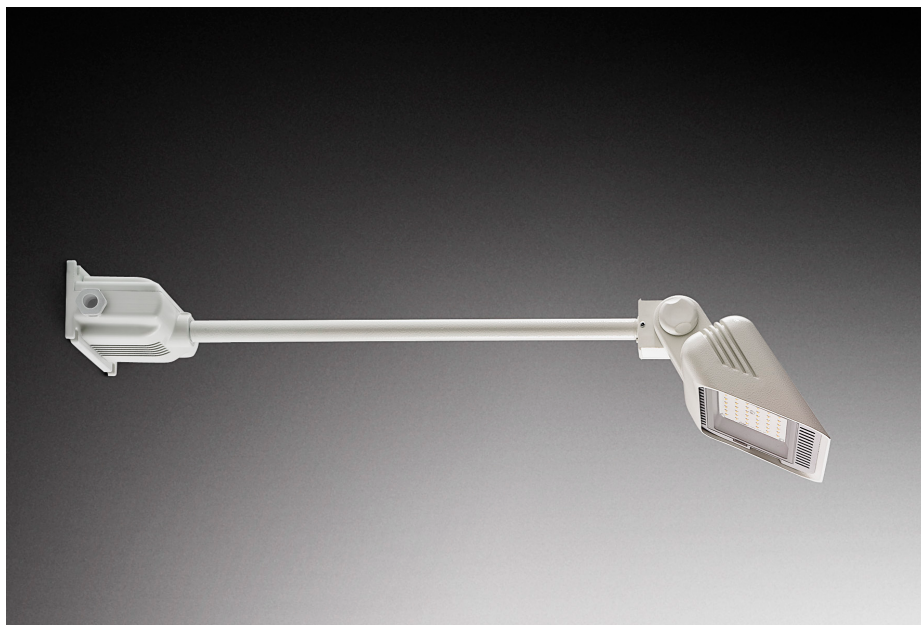

Spesifikasjoner

Beskrivelse

Klasse I, IP30/IP33 (IP65 koblingsboks og LED-modul). Justerbar LED skiltlyskaster for ute og innendørsbruk, inkludert veggfeste, koblingsboks og LED-modul

Bruksområder

Skilt, fasader og inngangspartier.

Montering

Armatur for montering på vegg. Festepunkter

B=c/c 100mm, H= c/c 80mm

Bestykning

2400lm, RA index +70, 4000K.

Driver

Integrert i armaturhodet.

Material

Hode og koblingsboks i helstøpt aluminium, arm i lakkert stål.

Farger



Sort, hvit eller grå (RAL 9006).

Annet

230V tilkobling. Gjennomgangskobling.

- 23W DAY-LED, 2400lm
- Lyser opp skilt med en maksimal høyde på 4 m
- Gjennomgangskobling.
- 4000K for optimal fargegjengivelse
- Montert med c / c opptil 2,0 m
- Miljøvennlig
- LED levetid → 50 000 timer

Måltegning

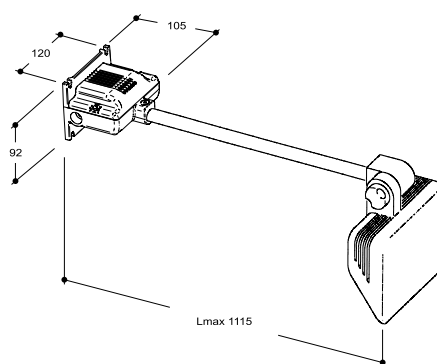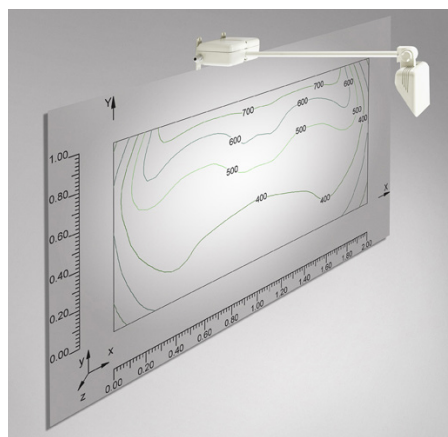

El-nr.

Produkt

32 250 70

Wallbox/Day LED 23W LED60cm Hvit

32 250 71

Wallbox/Day LED 23W LED60cm Sort

32 250 72

Wallbox/Day LED 23W LED60cm Grå