


FDV dokument

Flood 100W

Kompakt symmetrisk lyskaster. Inntrukket SMD LED chip for redusert blending. Armaturhus i støpt aluminium med herdet sikkerhetsglass. Integrert pusteventil for redusert kondens. 4000K, 110-115lm/W.

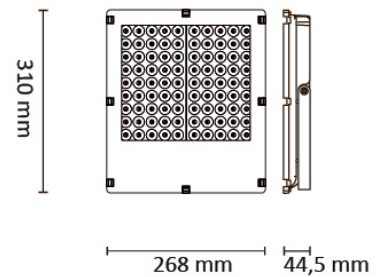

Elnummer	Produkt	Farge
32 270 24	Online Flood 100W	Sort

Teknisk beskrivelse

Lyskilde	Integrert SMD-LED 100W
Kelvin	4000K
Lumen	11000 lm (armaturlumen)
Levetid	50.000 timer L70
Effekt	100W
Ra	>80
Spennning	220-240V 50/60Hz
Tilt	90° opp / 90° ned
Strålevinkel	90°
Isolasjonsklasse	Klasse I (1)
Kapslingsklasse	IP66
Energiklasse	A+
Materiale stamme	Aluminium, støpt.
Materiale skjerm	Herdet sikkerhetsglass
LED-driver	Innebygget LED-driver
Kan lysreguleres	Nei
Vedlikehold	Vaskes med mildt såpevann
Retur / Deponi	Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.

Mål

Lengde	310 mm
Bredde	268 mm
Høyde	44,5 mm

Leverandør

Onninen AS
Høgslundveien 49, 2020 Skedsmokorset
Postboks 117, 2021 Skedsmokorset
Tlf. +47 06 706 www.onninen.no

FDV Flood 100W 11.2017