


FDV dokument

COB SOFT PRO LED 8W Downlight

Lavtbyggende LED downlight med inntrukket lyskilde til innfelling. LED 8W COB. Leveres komplett med 180mA konstantstrøm driver. Kan monteres i lave downlightkasser (48mm). Armaturen eller LED driver kan ikke monteres direkte i isolasjon. IP44 og SELV forkobling gjør det mulig å montere produktet i sone 1 i bad.

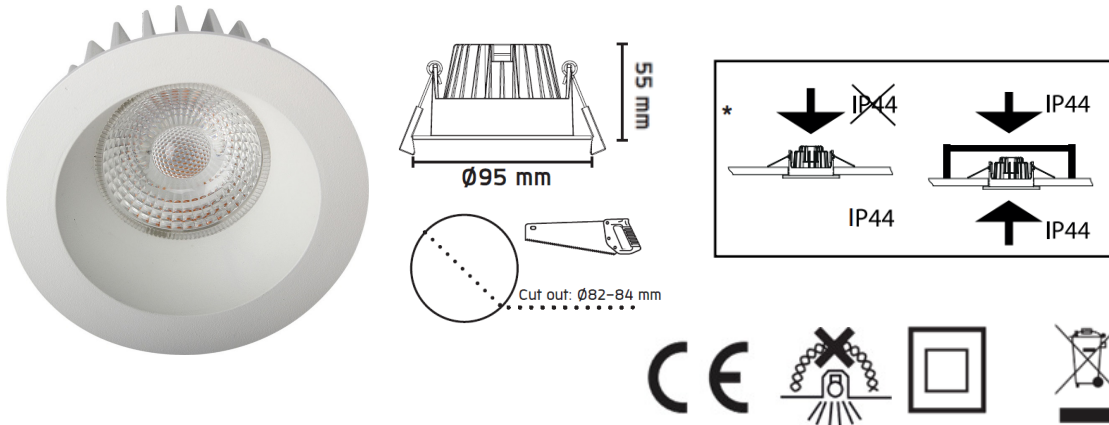

Elnummer	Produkt
32 270 95	Online COB Soft Pro LED 8W Matt Hvit

Tekniske data

Lyskilde	8W LED COB modul integrert, ikke utskiftbar 2700K. Ra90+
Levetid	50.000 timer L70
Totaleffekt	8,7W
Lysutbytte/strålevinkel	520 lumen / 40°
Isolasjonsklasse	Klasse II
Kapslingsklasse	IP44* (se skisse)
Spennning	240V
Kan lysreguleres	Ja, med fase-avsnitt/bakkant/trailing-edge dimmere Anbefalt dimmer: 14 901 20 Onnline LED dimmer 200W
Dim type	Soft start; med oppstart på meget lave nivåer
Materiale armaturstamme	Aluminium, støpt
Materiale LED driver	Polykarbonat
Diameter	96mm
Høyde	59mm
Min. avstand til brennbart materiale i lysretning	0 m
Vedlikehold Vaskes utvendig med klut og mildt såpevann.	
Armaturhus er løsbart fra LED driver med hurtigkobling. Utskifting av armaturhus er mulig.	
Retur / deponi Armaturen er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS	
Leverandør Onninen AS Høgslundveien 49, 2020 Skedsmokorset Postboks 117, 2021 Skedsmokorset Tlf. +47 06 706 www.onninen.no	