

Junistar Lux IsoSafe Grafitt 580lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: 3236627
 EAN: 7021989025276
 SG artikkelnr: 902527
 Erstatte: 902244, 923947



Elektrisk

Watt: 7W
 Systemeffekt (W): 8W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 580lm
 Effekt: 73 lm/W
 Fargetemperatur: 2700K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
 MacAdams faktor: SDCM: 1
 Levetid: L90/B10>100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Reflektor
 Lysspredning: 42°
 UGR: UGR<22

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
 Breeam: Oppfylle Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Grafitt
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs / Utendør
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 56
 Diameter (mm) D: 94
 Innfellingsdiameter (mm): 83
 Innfellingshøyde (mm): 54
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.415 / 0.349

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 130 x 115 x 75

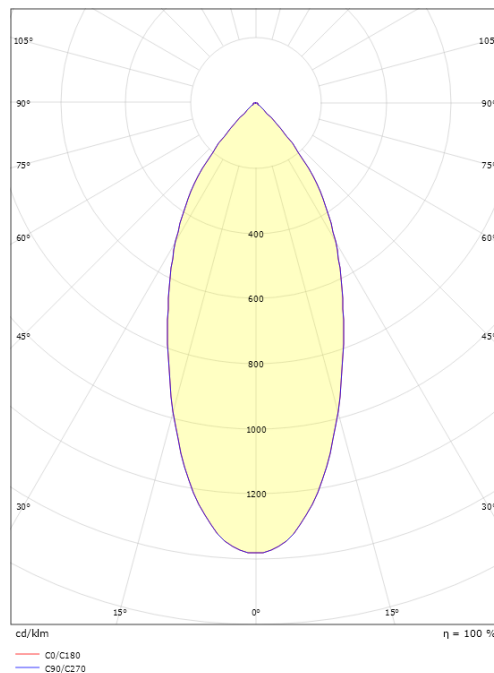

7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 2 7 6