

PRODUKT DATABLAD

SF CIRCULAR 400 S 24 W 3000 K WT

SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR | Wall and ceiling luminaire with IP44 and high frequency sensor



BRUKSOMRÅDER

- Korridorer
- Trappeganger
- Baderom
- Foajeer

PRODUKTFORDELER

- Høy lysvirkningsgrad
- Enkel og rask installasjon
- Veldig homogent lys
- 3 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Strålevinkel: 120°
- Kapslingsgrad: IP44
- Slagfasthet: IK03
- Metall armaturhus, PMMA deksel
- Omgivelsestemperatur under drift: -20...+40 °C



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	24,00 W
Driftsmodus	Electronic control gear (ECG)
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor λ	>0,5
Nettfrekvensen	50/60 Hz

Photometrical data

Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	1920 lm
Lysutbytte	80 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 5 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80


Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

Luminaire sensor data

Sensor type	Bevegelse / Light
Sensor technology	Microwellen
Sensor detection angle	110 °
Detection range of motion sensor	8 m
Detection threshold of daylight sensor	25 lx
Sensor controlled switching time	5 s/1 min/3 min/10 min

Mål og vekt



Diameter	400,0 mm
----------	----------

Høyde	120,0 mm
Produktvekt	752,00 g

Farger og materialer

Materiale	Steel
Housing color	White
Produktfarge	White

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...40 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	30000 h
Levetid L90 @ 25 °C	15000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Ceiling / Wall


Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Terminal, 3-pin
Utskiftbar LED modul	not replaceable


Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK03
Photobiological safety group	RG 0
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP44
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lysfordeling

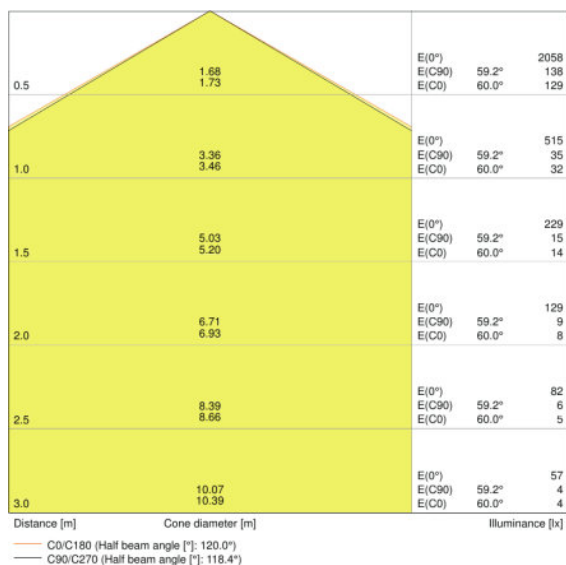

LDC typ cone

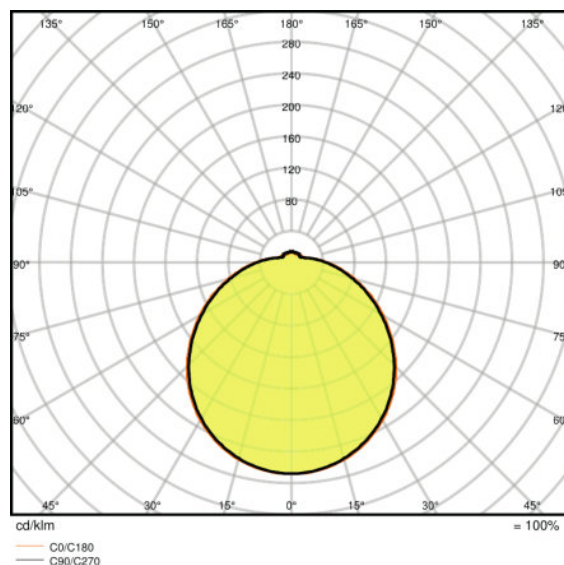

LDC typ polar

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075000827	SF CIRCULAR 400 S 24 W 3000 K WT	NO: VS 5	700 mm x 450 mm x 460 mm	144.90 dm ³	6976,00 g
4058075080096	SF CIRCULAR 400 S 24 W 3000 K WT	NO: VS 5	700 mm x 450 mm x 460 mm	144.90 dm ³	6976,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.