

# PRODUKT DATABLAD

## DP SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 GY

**DAMP PROOF SLIM VALUE | Fuktsikker armatur med smalt hus**



### BRUKSOMRÅDER

- Ideell for industri- og lageranlegg
- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Verksteder, produksjonslinjer

### PRODUKTFORDELER

- Jevnt fordelt lys
- Energibesparelser opp til 50% (sammenlignet med lysrørarmaturer)
- Veldig slank deksel
- Enkel installasjon fordi monteringsbraketter kan plasseres fritt på armaturen
- Verktøyfri tilkobling takket være trykknapp-tilkobling
- 3 års garanti
- Enkel tilgang til elektriske terminaler takket være endehetter med klipsmekanisme

### PRODUKTEGENSKAPER

- Høy lyseffekt: opptil 110 lm/W
- Strålevinkel: 120°
- Kapslingsgrad: IP65



## TEKNISK DATA

## Elektriske data

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Nominell effekt                          | 36,00 W               |
| Driftsmodus                              | Integrated LED driver |
| Nominell spenning                        | 220...240 V           |
| Effektfaktor $\lambda$                   | $\geq 0,90$           |
| Nettfrekvensen                           | 50/60 Hz              |
| Maks. armaturer på automatsikring. B16 A | 77                    |
| Maks. armaturer på automatsikring. C10 A | 48                    |
| Maks. armaturer på automatsikring. C16 A | 77                    |
| Startstrøm                               | 7.0 A                 |
| Startsstrøm tid $T_{h50}$                | 60 $\mu$ s            |

## Data for armatur forkopplingsutstyr

|               |        |
|---------------|--------|
| Ouput current | 460 mA |
|---------------|--------|

## Fotometriske data

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Fargetemperatur                  | 6500 K                    |
| Lysstrøm                         | 4000 lm                   |
| Lysutbytte                       | 110 lm/W                  |
| Standardavvik av fargeavstemning | $\leq 5$ sdc <sub>m</sub> |
| Lysfarge (betegnelse)            | Kjølig dagslys            |
| Fargegjengivelsesindeks Ra       | >80                       |

## Lystekniske data

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Utstrålingsvinkel | 120 ° |
|-------------------|-------|

## Mål og vekt



|        |         |
|--------|---------|
| Lengde | 1200 mm |
|--------|---------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Bredde      | 35,0 mm  |
| Høyde       | 48,0 mm  |
| Produktvekt | 450,00 g |

## Farger og materialer

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Materiale          | Polycarbonate (PC) |
| Produktfarge       | White              |
| Farge på deksel    | White              |
| Kapslingsmateriale | Polycarbonate (PC) |

## Temperaturer &amp; driftsvilkår

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur-område | -20...+40 °C |
|-----------------------------|--------------|

## Levetid

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Antall tenn sykluser    | 100000  |
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Levetid L80/B10 @ 25 °C | 27000 h |
| Levetid L90/B10 @ 25 °C | 19000 h |

## Ytterligere produktdata

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Monteringstype       | Suspended/Surface |
| Monteringsplassering | Tak               |

## Egenskaper

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Dimbar               | No                         |
| Type tilkobling      | Skrueløs terminal, 2 poler |
| Ballskuddsikker      | Nei                        |
| Utskiftbar LED modul | Kan ikke byttes            |


## Sertifikater og standarder

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)   | IK08   |
| Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778 | RG0    |
| Beskyttelsesklasse                       | II     |
| Beskyttelses type                        | IP65   |
| Begrenset overflatetemperatur            | Ja     |
| Standarder                               | CE/CB  |

## Logistiske data

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Temperaturområde ved lagring | -30...+70 °C |
|------------------------------|--------------|

## Lysfordeling

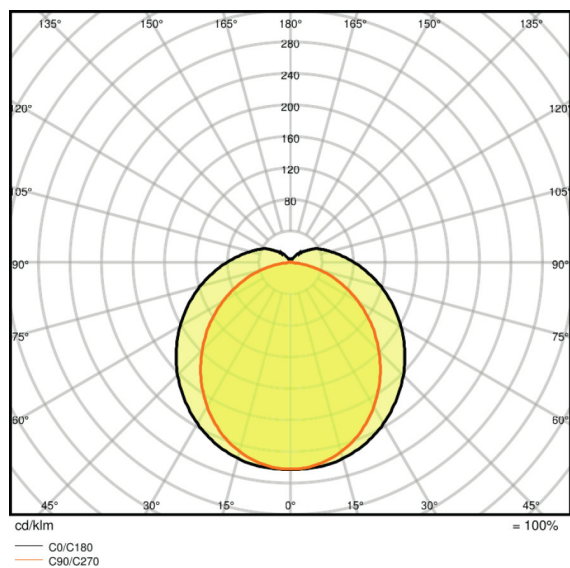

LDC typ polar

## UTSTYR/TILBEHØR

- Klemmer av rustfritt stål med sikkerhetsskruer inkludert
- Monteringstilbehør inkludert (opphengskit, tyverisikringskit)

## LOGISTIKK DATA

| Product kode  | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Brutto vekt | Volum                 |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075066472 |                               | 39 mm x 1257 mm x 50 mm               | 533,00 g    | 2.45 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075066489 | NO: VS<br>20                  | 1271 mm x 215 mm x 226 mm             | 14050,00 g  | 61.76 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## REFERANSER / LENKER

For garanti se

► [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

## ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.