




A.A.G. STUCCHI

Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

3255/LR-B-10-TR

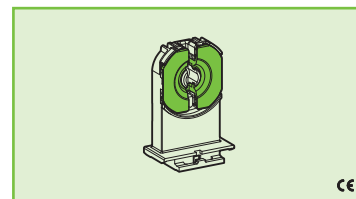

PORTALAMPADE A COLONNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8-T12 TOMBSTONE LAMPHOLDERS FOR T8-T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS


Dati tecnici

Technical data

- Attacco lampada - Lamp cap	G13
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140 Tm110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II

Caratteristiche Characteristics

- Corpo in policarbonato trasparente
— Transparent polycarbonate body
- Rotore in PBT verde
— PBT green rotor
- Contatti in lega di rame
— Copper alloy contacts
- Con top test
— With top test

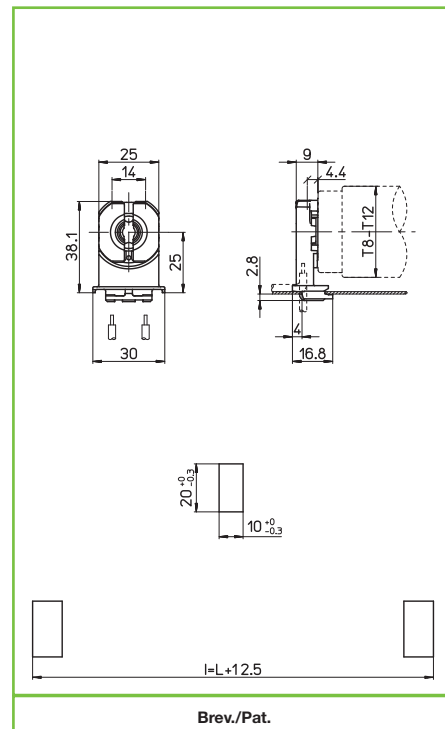

Brev./Pat.

	fissaggio ad innesto snap-in fixing		spessore lamiera di fissaggio fixing metal plate thickness 0,6-1		altezza centro lampada (da sopra la lamiera) lamp centre height (from the top of the metal plate) 25		rotore in PBT verde con scatti di... PBT green rotor with position of... 90°
	serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes		sezione conduttore rigido rigid conductor section 0,5-1 mm ²		spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping 8-10		
							

Marchi di qualità Quality marks

		660W-600V T120 (UL496)
		
		

Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	 pezzi per sacco pieces per bag	 pezzi per scatola pieces per box
3255/LR-B-10-TR	5,6	500	

Note Notes