




AAG STUCCHI

Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

3345/FAU-9,5-TR 3345-C/FAU-9,5-TR 3345/MAU-9,5-TR 3345-C/MAU-9,5-TR

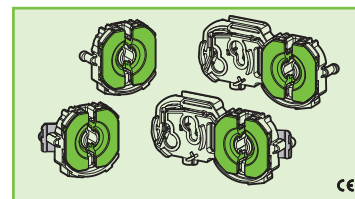

PORTALAMPADE A PASTIGLIA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8-T12 ROUND LAMPHOLDERS FOR T8-T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Dati tecnici

Technical data


- Attacco lampada	G13
- Lamp cap	
- Corrente e tensione nominale	2A-500V
- Rated current and voltage	
- Temperatura massima di funzionamento (IEC)	T140
- Maximum operating temperature (IEC)	Tm110
- Grado di protezione	IP20
- Protection index	
- Categoria di sovratensione	II
- Impulse withstand category	

Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in policarbonato trasparente
- Transparent polycarbonate body
- Rotore in PBT verde
- PBT green rotor
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts
- Con top test
- With top test

*3345/MAU-9,5-TR 3345-C/MAU-9,5-TR

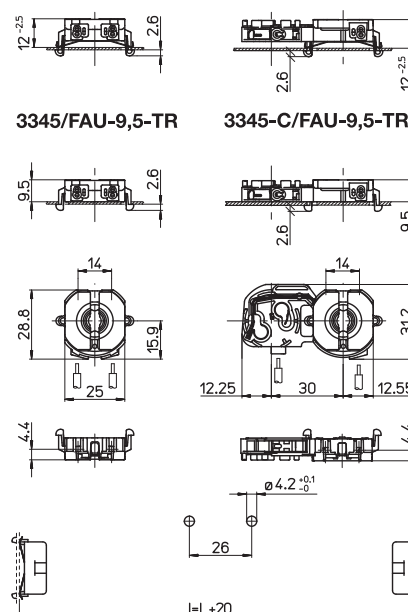

Brev./Pat.



fissaggio ad innesto posteriore, fisso

back mounting, fixed



fissaggio ad innesto posteriore, mobile

back mounting, adjustable



spessore lamiera di fissaggio

fixing metal plate thickness



spessore

thickness



rotore in PBT verde con scatti di...

PBT green rotor with position of...



serrafilo automatico a 2 fori

push-wire terminals with 2 holes



sezione conduttore rigido

rigid conductor section



spelatura cavetti rigidi

rigid wires stripping



*123



*123

Marchi di qualità Quality marks



660W-600V T120 (UL496)



Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	pezzi per sacco pieces per bag	pezzi per scatola pieces per box
3345/FAU-9,5-TR	4,2	1000	
3345-C/FAU-9,5-TR	6,7	1000	
3345/MAU-9,5-TR	4,8	1000	
3345-C/MAU-9,5-TR	7,5	1000	

Note
Notes