




A.A.G. STUCCHI

Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

11/X 11/XP



PORTASTARTER CON DISTANZIATORE STARTERHOLDER WITH SPACING COLLAR


Dati tecnici Technical data

- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

Caratteristiche Characteristics

.../P= con piolo centrale per apparecchi in classe II
.../P= with central pin for class II luminaires

- Corpo in policarbonato bianco
— White polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
— Copper alloy contacts

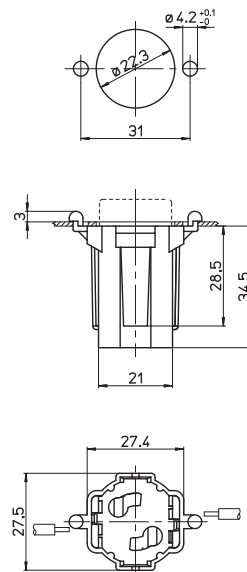

fissaggio ad innesto
push-in fixing



spessore lamiera di fissaggio
fixing metal plate thickness



serrafilo automatico ad 1 foro
push-wire terminals with 1 hole



sezione conduttore rigido
rigid conductor section



spelatura cavetti rigidi
rigid wires stripping



Marchi di qualità Quality marks



660W-250V



Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	pezzi per sacco pieces per bag	pezzi per scatola pieces per box
11/X	4,7	500	200
11/XP	4,7	500	200

Note Notes