



AAG STUCCHI


Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

17/V

17/VP



PORTASTARTER

STARTERHOLDERS

Dati tecnici

Technical data


- Corrente e tensione nominale - <i>Rated current and voltage</i>	2A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - <i>Maximum operating temperature (IEC)</i>	T110
- Grado di protezione - <i>Protection index</i>	IP20
- Categoria di sovratensione - <i>Impulse withstand category</i>	III

Caratteristiche

Characteristics

.../P= con piolo centrale per apparecchi in classe II
.../P= *with central pin for class II luminaires*

- Corpo in policarbonato bianco
— *White polycarbonate body*
- Contatti in lega di rame
— *Copper alloy contacts*

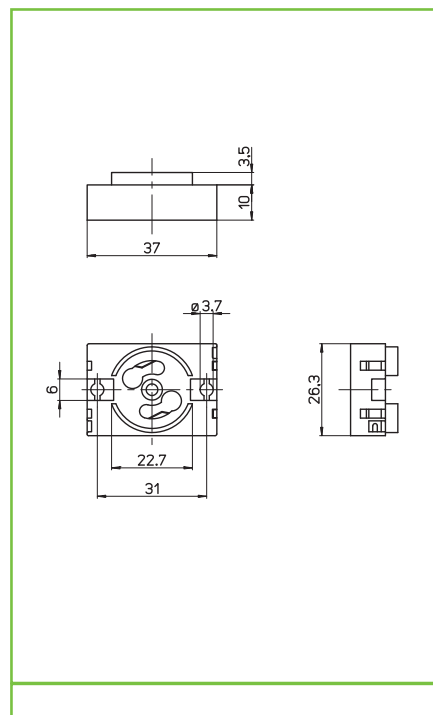

fissaggio con vite
screw fixing



spessore
thickness



serrafilo automatico ad 1 foro
push-wire terminals with 1 hole



sezione conduttore rigido
rigid conductor section



spelatura cavetti rigidi
rigid wires stripping





IP40 nei punti d'aggancio
IP40 in the hooking points



Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	pezzi per sacco pieces per bag	pezzi per scatola pieces per box
17/V	5,9	1000	200
17/VP	6,1		200

Note

Notes