

Area 66 Grå 4500lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3300324
 EAN: 7021981200015
 SG artikkelnr: 120001



Elektrisk

Systemeffekt (W): 36W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 12, B16: 19, C10: 20, C16: 32
 Lekkasje strøm (mA): 0.27

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 4500lm
 Effekt: 125 lm/W
 Fargetemperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B10>100.000
 Levetid: L90/B50>50.000
 Minimum omgivelsestemperatur: -25°C
 Maksimum omgivelsestemperatur: 45°C
 Levetid ved maks omgivelsestemp.: L80/B20>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 Lysspredning: 100°
 UGR: UGR<28

Dimmetype

Type: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 Glødetrådtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja
 Sunda Hus: C+
 Næringsmiddelgodkjent (IFS og HACCP): Ja

Materialer og overflater

Materiale: UV-stabilisert polykarbonat
 Farge: Grå
 Avskjerminings materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Tilkobling: 5 pol hurtigklemme med 5x2,5mm2 gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1174
 Bredder (mm) W: 92
 Høyde (mm) H: 70
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.832 / 2.36

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1230 x 110 x 80

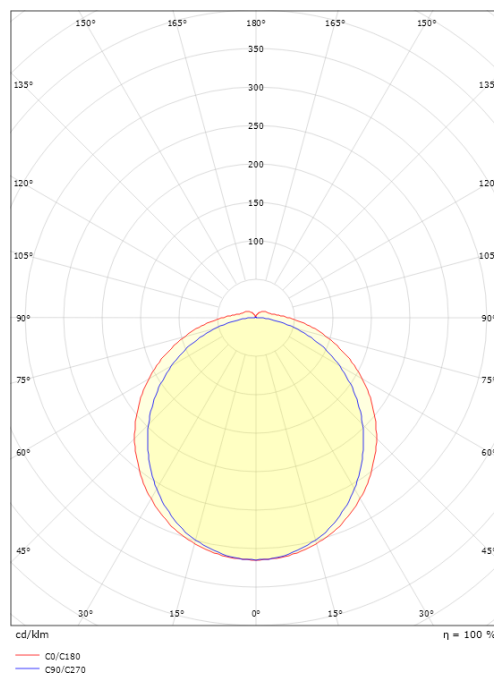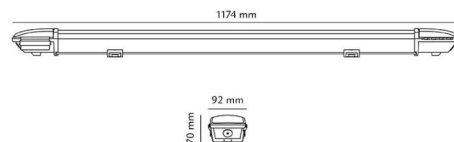

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 0 1 5