

Area 66 Grå 5930lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3300325
 EAN: 7021981200022
 SG artikkelnr: 120002



Elektrisk

Systemeffekt (W): 46W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 8, B16: 13, C10: 13, C16: 22
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.52

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 5930lm
 Effekt: 129 lm/W
 Fargetemperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B10>100.000
 Levetid: L90/B50>50.000
 Minimum omgivelsestemperatur: -25°C
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 Lysspredning: 100°

Dimmetype

Type: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 Glødetrådtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja
 Sunda Hus: C+

Materialer og overflater

Materiale: UV-stabilisert polykarbonat
 Farge: Grå
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Tilkobling: 5 pol hurtigklemme med 5x2,5mm2 gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1460
 Bredde (mm) W: 92
 Høyde (mm) H: 70
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.904 / 2.42

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1515 x 110 x 80

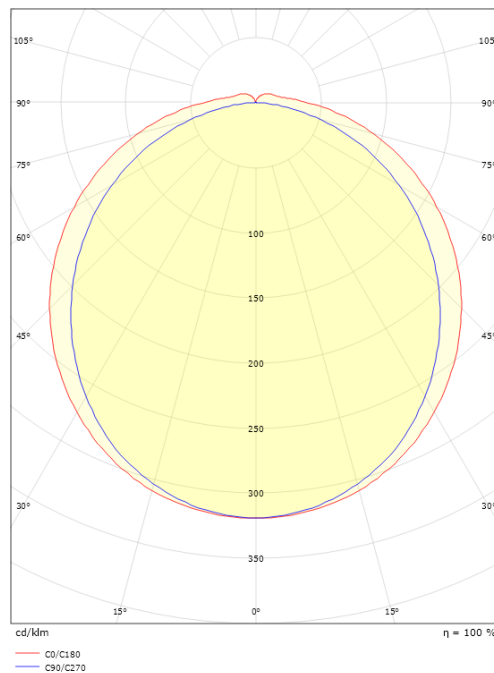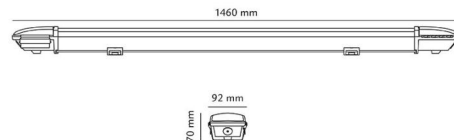

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 2 2