

Area 66 Grå 4500lm 4000K Ra>80 DALI

El-nummer: 3300730
 EAN: 7021981200039
 SG artikkelnr: 120003



Elektrisk

Systemeffekt (W): 36W
 Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 4500lm
 Effekt: 125 lm/W
 Fargetemperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B10>100.000
 Levetid: L90/B50>50.000
 Minimum omgivelsestemperatur: -25°C
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 Lysspredning: 100°
 UGR: UGR<28

Dimmetype

Type: DALI

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: UV-stabilisert polykarbonat
 Farge: Grå
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Tilkobling: 7 pol hurtigklemme med 5x2,5mm2 (+DALI) gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1174
 Bredde (mm) W: 92
 Høyde (mm) H: 70
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.832 / 2.36

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1230 x 110 x 80

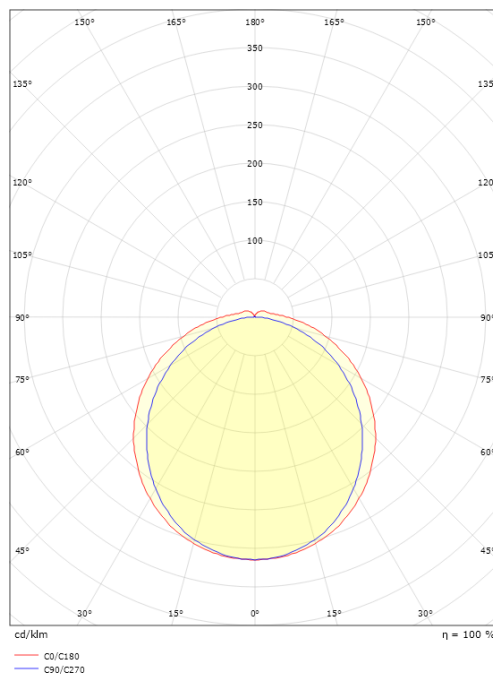

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 9