

# Prelude

« Tilbake til artikkellisten

## Prelude Hvit m/ kontakt 1060lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer:  
3301181  
EAN:  
7021981113469  
SG artikkelnr:  
111346



FDV



Monteringsanvisning

  
Last ned  
▼



IK05

IP44

IP20




CE


|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Elektrisk                    |                                    |
| Systemeffekt (W):            | 14W                                |
| Spenning:                    | 220-240V                           |
| Maks. armaturer per sikring: | B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46 |
| Lysteknikk                   |                                    |
| Type lyskilde:               | LED                                |
| Effektiv lysstrøm (lm):      | 1060lm                             |
| Effekt:                      | 76 lm/W                            |
| Fargetemperatur:             | 3000K                              |
| Fargegjengivelse (Ra/CRI):   | Ra>90                              |
| MacAdams faktor:             | SDCM: 3                            |
| Levetid:                     | L70/B10>50.000                     |
| Lysstråling:                 | Direkte                            |
| Optikk:                      | Opal                               |
| UGR:                         | UGR<25                             |
| Fotobiologisk sikkerhet:     | RG 0                               |

|           |             |
|-----------|-------------|
| Dimmetype |             |
| Type:     | Faseavsnitt |

### Beskyttelse

|                                       |                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Isolasjonsklasse:                     | Klasse I                                                        |
| <b>Energi og godkjenning</b>          |                                                                 |
| Inneholder lyskilde med energiklasse: | E                                                               |
| Breeam:                               | Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05) |
| Byggvarubedømming:                    | Ja                                                              |
| Sunda Hus:                            | C+                                                              |
| <b>Materialer og overflater</b>       |                                                                 |
| Materiale:                            | Aluminium                                                       |
| Farge:                                | Hvit RAL 9003 matt                                              |
| Avskjermingens materiale:             | Akryl (PMMA)                                                    |
| <b>Montering/Tilkobling</b>           |                                                                 |
| Montering:                            | Utenpåliggende, Innendørs                                       |
| Tilkobling:                           | Hurtigklemme                                                    |
| <b>Dimensjoner</b>                    |                                                                 |
| Lengde (mm) L:                        | 560                                                             |
| Bredde (mm) W:                        | 70                                                              |
| Høyde (mm) H:                         | 80                                                              |
| Dybde (D):                            | 80                                                              |
| Vekt (kg) brutto/netto:               | 1.031 / 0.81                                                    |
| <b>Forpakning</b>                     |                                                                 |
| Forpakningsstørrelse (mm):            | 570 x 90 x 80                                                   |



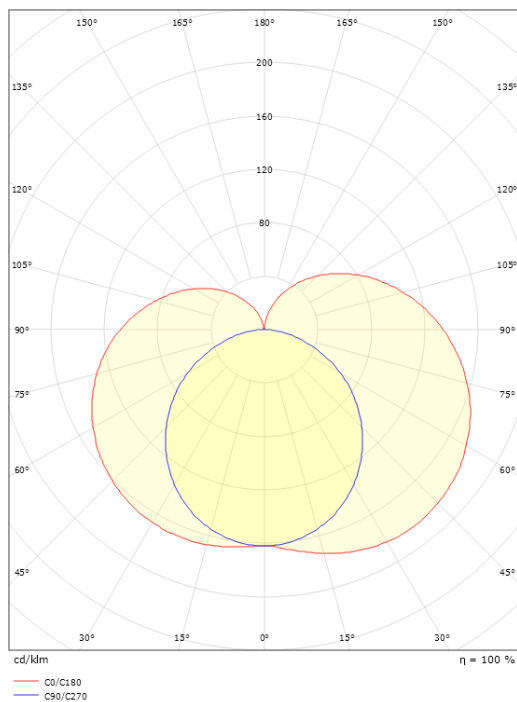

Om SG

Kontakt SG

SGs personvern- og  
databeskyttelsesretningslinjene

Informasjonskapselpolicy

Samfunnsansvar

Transparency Act (Åpenhetsloven)



SG Armaturen AS



Skytterheia 25  
N-4790 Lillesand  
Norway



firmapost@sg-as.no



+47 37 500 300

SG Armaturen Copyright All Rights Reserved © 2017



Logg på