



CoreLine Panel

RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC

830 varmhvit – Power supply unit

CoreLine panel generasjon 5 leverer på CoreLine-løftet om nyskapende, enkel installasjon og utmerket belysning. CoreLine-panelets innovative MultiLumen-funksjon er utformet som en direkte erstatning for funksjonelle armaturer i bruksområder for almennbelysning, og tilbyr tre lumenpakker i en enkelt armatur. Dette gjør det enkelt å velge riktig produkt, gir deg fleksibiliteten til å ivareta kundepreferanser på stedet, og betyr færre produktkoder på lager. Installasjonen er også rask og enkel, takket være en rask kontakt eller Wieland-kontakt. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon er også tilgjengelige i denne serien, klare til bruk med Interact-gatewayer, sensorer og programvare.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskjevinkelen for lyskilde	- °	CE-merke	CE mark
Lyskildefarge	830 varmhvit	ENEC-merke	ENEC mark
Lyskilde kan byttes ut	No	Garantiperiode	5 år
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Konstant lyseffekt	No
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	Antall produkter på MCB av 16 A type B	13
Driver inkludert	Ja	Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Optikktype	90 [Beam angle 90°]	Spesifikasjon for fotobiologisk risiko	0,2 m
Lysstrålespredning fra armatur	90°	I samsvar med EU RoHS	Ja
Kontrollgrensesnitt	-	Blendingstall CEN	19
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols	Teknisk belysning	
Kabel	-	Mettet rødfarge (R9)	<50
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II		1
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek		0,4
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater		

CoreLine Panel

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220-240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	- W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	- W
Startstrøm	19,7 A
Startstrømtid	0,242 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optikkmateriale	Polystyren
Optisk deksel-/linsemateriale	Akrylat
Festemateriale	-
Total lengde	595 mm
Total bredde	595 mm
Total høyde	62 mm
Farge	Hvit RAL 9003
Mål (høyde x bredde x høyde)	62 x 595 x 595 mm

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK03 [0.3 J]
Bærekraftsvurdering	-

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	4000 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	120 lm/W
Oppr. korr. fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80

Opprinnelig kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM≤3
Opprinnelig inngangseffekt	34.5 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	0,05 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 35 000 timer	-
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	80
Lumenvedlikehold ved median levetid* 75 000 timer	-
Lumenvedlikehold ved median levetid* 100 000 timer	-

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-10 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951495030600
Produktnavn for bestilling	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC
EAN/UPC – produkt	8719514950306
Bestillingskode	95030600
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	911401843684
Net Weight (Piece)	2,200 kg



Målskisse

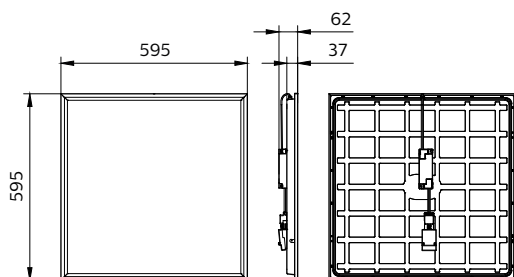

RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC

