



CoreLine Panel

RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC

830 varmhvit – Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt

CoreLine panel generasjon 5 leverer på CoreLine-løftet om nyskapende, enkel installasjon og utmerket belysning. CoreLine-panelets innovative MultiLumen-funksjon er utformet som en direkte erstatning for funksjonelle armaturer i bruksområder for almenbelysning, og tilbyr tre lumenpakker i en enkelt armatur. Dette gjør det enkelt å velge riktig produkt, gir deg fleksibiliteten til å ivareta kundepreferanser på stedet, og betyr færre produktkoder på lager. Installasjonen er også rask og enkel, takket være en rask kontakt eller Wieland-kontakt. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon er også tilgjengelige i denne serien, klare til bruk med Interact-gatewayer, sensorer og programvare.

Produktdata

Generell informasjon		Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Lyskjevlevinkel for lyskilde	– °	Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Lyskildefarge	830 varmhvit	CE-merke	CE mark
Lyskilde kan byttes ut	No	ENEC-merke	ENEC mark
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Garantiperiode	5 år
Driver/strømenhet/transformator	Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt	Konstant lyseffekt	No
Driver inkludert	Ja	Antall produkter på MCB av 16 A type B	12
Optikktype	90 [Beam angle 90°]	Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Lysstrålespredning fra armatur	90°	Spesifikasjon for fotobiologisk risiko	0,2 m
Kontrollgrensesnitt	DALI	I samsvar med EU RoHS	Ja
Tilkobling	Push-in-kobling, 5-pols	Blendingstall CEN	19
Kabel	–		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II		

CoreLine Panel


Teknisk belysning	
Mettet rødfarge (R9)	<50
	1
	0,4
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220-240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	- W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	- W
Startstrøm	18,7 A
Startstrømtid	0,288 ms
Strømfaktor (min.)	0.9
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optikkmateriale	Polystyren
Optisk deksel-/linsemateriale	Akrylat
Festemateriale	-
Total lengde	595 mm
Total bredde	595 mm
Total høyde	67 mm
Farge	Hvit RAL 9003
Mål (høyde x bredde x høyde)	67 x 595 x 595 mm
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK03 [0.3 J]
Bærekraftsvurdering	-
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	4000 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%

Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	120 lm/W
Oppr. korr. fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM≤3
Opprinnelig inngangseffekt	34.5 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	0,05 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 35 000 - timer	-
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	80
Lumenvedlikehold ved median levetid* 75 000 - timer	-
Lumenvedlikehold ved median levetid* 100 000 timer	-
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-10 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	3%
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951495036800
Produktnavn for bestilling	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC
EAN/UPC – produkt	8719514950368
Bestillingskode	95036800
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	911401844284
Net Weight (Piece)	2,200 kg



CoreLine Panel

Målskisse

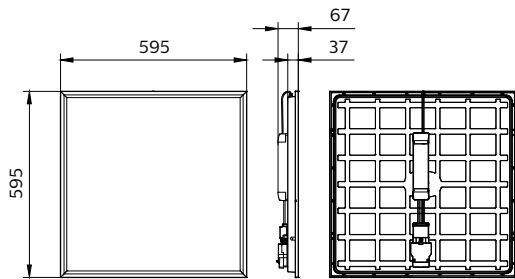

RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC

