

Facet

« Tilbake til artikkellisten

Facet Sort 3240lm 3000K Ra>80 Dim 1x snortrekk

El-nummer:
3301667
EAN:
5703821177092
SG artikkelnr:
8246094241



FDV

Monteringsanvisning

Last ned




Elektrisk	
Systemeffekt (W):	23W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 17, B16: 28, C10: 27, C16: 45

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	3240lm
Effekt:	141 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B10>100.000
Levetid:	L94>50.000
Lysstråling:	Direkte/Indirekte 60/40%
Optikk:	Linse C, prismatisk conical
UGR:	UGR<19
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 1

Dimmetype	
Type:	Dim 1x snortrekk

Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse I
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	D
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedömning:	Ja
Sunda Hus:	C-
Materialer og overflater	
Materiale:	stålplate
Farge:	Sort
Avskjermingens materiale:	Akryl (PMMA)
Montering/Tilkobling	
Montering:	Nedhengt, Innendørs
Wiresett:	2x2m wire sæt m/løkke M4
Kabel:	Kabel 3x0,75mm ² 2,5m m/Schuko hvit
Dimensjoner	
Lengde (mm) L:	1164
Bredde (mm) W:	64
Høyde (mm) H:	80
Vekt (kg) brutto/netto:	3.7 / 3.5
Forpakning	
Forpakningsstørrelse (mm):	1444 x 64 x 80



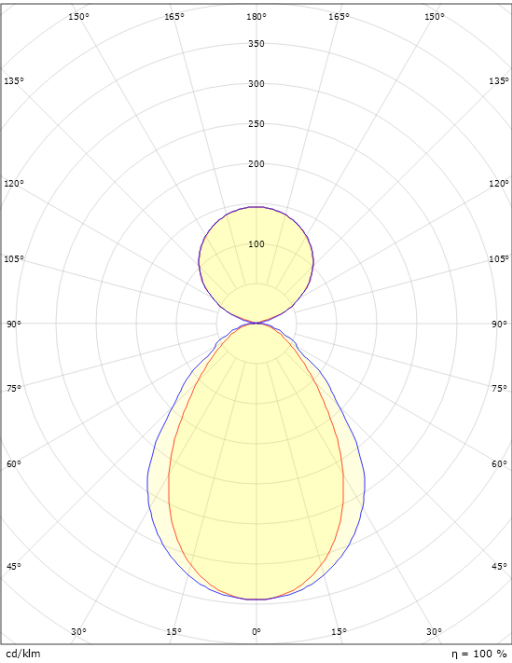

Cd/C190												
C90/C120												
Glare Evaluation According to VGR												
	70	70	90	90	90	70	70	90	90	90	30	30
	70	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Room Size	Viewing direction at right angles to the lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis					
h												
2m	2m	144	155	155	163	172	165	173	173	183	183	183
2m	3m	156	165	164	171	181	174	181	182	189	189	189
2m	4m	160	168	166	174	184	176	183	187	193	193	193
2m	5m	163	169	171	177	187	180	188	191	197	197	197
2m	6m	164	169	172	178	188	184	193	193	199	199	199
2m	10m	164	172	173	178	189	186	193	194	199	199	199
4m	2m	150	157	159	165	175	165	172	173	180	180	180
4m	3m	151	158	159	165	175	166	173	180	185	185	185
4m	4m	156	161	162	168	178	168	175	181	186	186	186
4m	5m	157	163	164	170	180	170	177	183	188	188	188
4m	6m	158	164	165	171	181	171	178	184	189	189	189
4m	10m	158	165	166	172	182	172	179	185	190	190	190
6m	2m	134	141	142	147	157	147	154	159	164	164	164
6m	3m	135	142	143	148	158	148	155	160	165	165	165
6m	4m	136	143	144	149	159	149	156	161	166	166	166
6m	5m	137	144	145	150	160	150	157	162	167	167	167
6m	6m	138	145	146	151	161	151	158	163	168	168	168
6m	10m	138	145	146	151	161	151	158	163	168	168	168
10m	2m	114	121	122	127	137	127	134	139	144	144	144
10m	3m	115	122	123	128	138	128	135	140	145	145	145
10m	4m	116	123	124	129	139	129	136	141	146	146	146
10m	5m	117	124	125	130	140	130	137	142	147	147	147
10m	6m	118	125	126	131	141	131	138	143	148	148	148
10m	10m	118	125	126	131	141	131	138	143	148	148	148
variation of the observer position for luminaire diameter 5												
h = 2.5m	B004						B005					
h = 3.5m	B004						B005					
h = 5.0m	B004						B005					
Standard value	B004						B005					
Correction Symmetrical	1.0						3.2					
Corrected Glare Index according to 2400 lm Total Luminaire Flux. The UGR values have been calculated according to CIE Ra11, 1.1. Spotting-to-height ratio = 1/2.5.												

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)

🏠
SG Armaturen AS
📍
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
@
firmapost@sg-as.no
📞
+47 37 500 300



Logg på