

Lineal surface

« Tilbake til artikkellisten

Lineal surface 1400 Sort 2160lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

El-nummer:
3302304
EAN:
5703821180351
SG artikkelnr:
8246095839



FDV

Monteringsanvisning

Last ned


-
- EL**
-
- IK08**
- IP20**
-
- CE**


Elektrisk	
Systemeffekt (W):	21W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	2160lm
Effekt:	103 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B10>100.000
Levetid:	L93/>50.000
Lysstråling:	Direkte
UGR:	UGR<26
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0

Dimmetype

Type:	DALI / Push Dim
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse I
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	D
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedömning:	Ja
Materialer og overflater	
Materiale:	Aluminium
Farge:	Sort
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Modul:	1400
Tilkobling:	5 pol Winsta mini og 5x1,5 gjennomgangskobling
Dimensjoner	
Lengde (mm) L:	1401
Bredde (mm) W:	42
Høyde (mm) H:	70
Vekt (kg) brutto/netto:	3.5 / 3.3
Forpakning	
Forpakningsstørrelse (mm):	1560 x 50 x 80

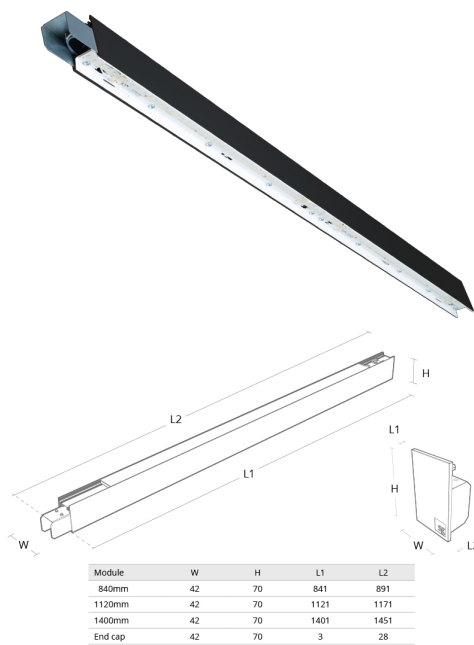

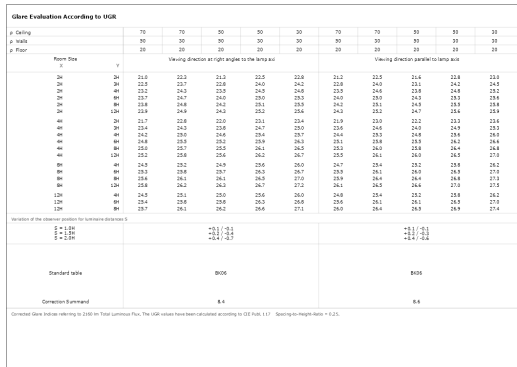

SG Armaturen Copyright All Rights Reserved © 2017

3/4



Logg på