

## Lineal surface 1400 Sort 2160lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

El-nummer: 3302304  
 EAN: 5703821180351  
 SG artikkelnr: 8246095839



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 21W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 2160lm  
 Effekt: 103 lm/W  
 Fargetemperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B10>100.000  
 Levetid: L93/>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 UGR: UGR<26  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Dimmetype

Type: DALI / Push Dim

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Byggvarubedømming: Ja

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
 Farge: Sort

### Montering/Tilkobling




Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
 Modul: 1400  
 Tilkobling: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 gjennomgangskobling

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1401  
 Bredder (mm) W: 42  
 Høyde (mm) H: 70  
 Vekt (kg) brutto/netto: 3.5 / 3.3

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1560 x 50 x 80

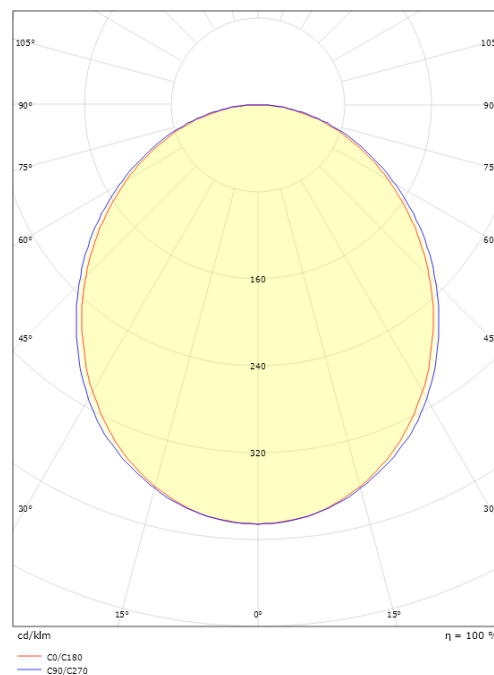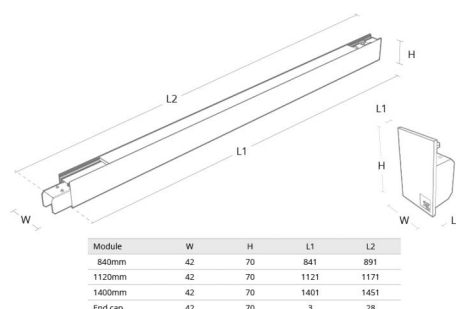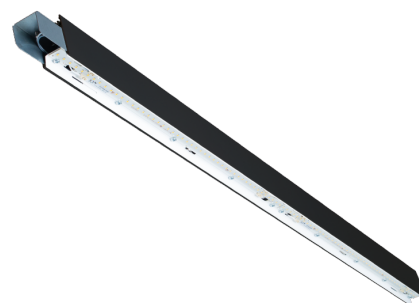

5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 3 5 1