

Lineal surface

« Tilbake til artikkellisten

Lineal surface 1120 Hvit 1870lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

El-nummer:
3302308
EAN:
5703821180399
SG artikkelnr:
8246095871



FDV

Monteringsanvisning


Last ned




Elektrisk	
Systemeffekt (W):	17W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41
Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	1870lm
Effekt:	110 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B10>100.000
Levetid:	L93/>50.000
Lysstråling:	Direkte
UGR:	UGR<26
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0

Dimmetype

Type:	DALI / Push Dim
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse I
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	D
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedömning:	Ja
Materialer og overflater	
Materiale:	Aluminium
Farge:	Hvit RAL 9003
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Modul:	1120
Tilkobling:	5 pol Winsta mini og 5x1,5 gjennomgangskobling
Dimensjoner	
Lengde (mm) L:	1121
Bredde (mm) W:	42
Høyde (mm) H:	70
Vekt (kg) brutto/netto:	2.8 / 2.6
Forpakning	
Forpakningsstørrelse (mm):	1275 x 50 x 80

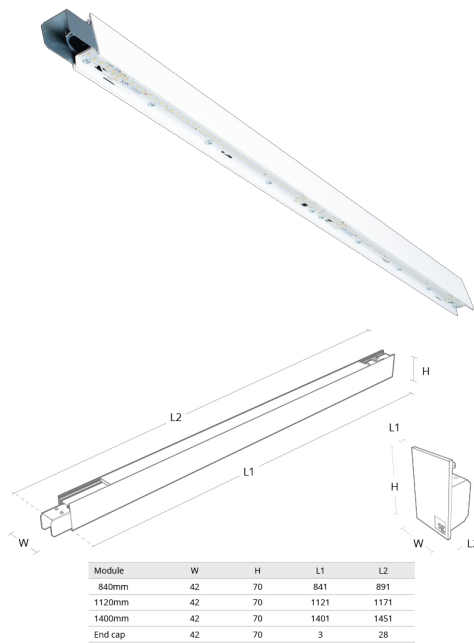

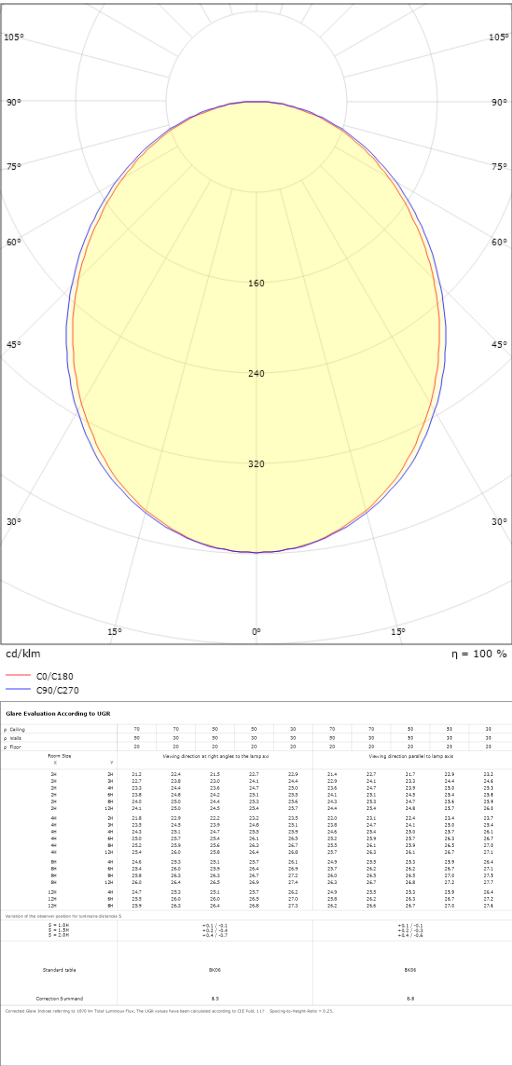

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)
SG Armaturen AS
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
firmapost@sg-as.no
+47 37 500 300



Logg på