

Area 66 Pro 1500 Grå 9300lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3302458
 EAN: 7021981200077
 SG artikkelnr: 120007



Elektrisk

Systemeffekt (W): 65W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 20, B16: 32, C10: 32, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 9300lm
 Effekt: 143 lm/W
 Fargetemperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000 (<35°C)
 Minimum omgivelsestemperatur: -40°C
 Maksimum omgivelsestemperatur: 45°C
 Levetid ved maks omgivelsestemp.: L80/B50>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 UGR: UGR>28

Dimmetype

Type: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 Glødetrådtype: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Polycarbonat (PC)
 Farge: Grå
 Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Modul: 1500
 Tilkobling: 5 pol hurtigklemme med 5x2,5mm2 gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1460
 Bredde (mm) W: 112
 Høyde (mm) H: 67
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.474 / 2.121

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1466 x 114 x 71

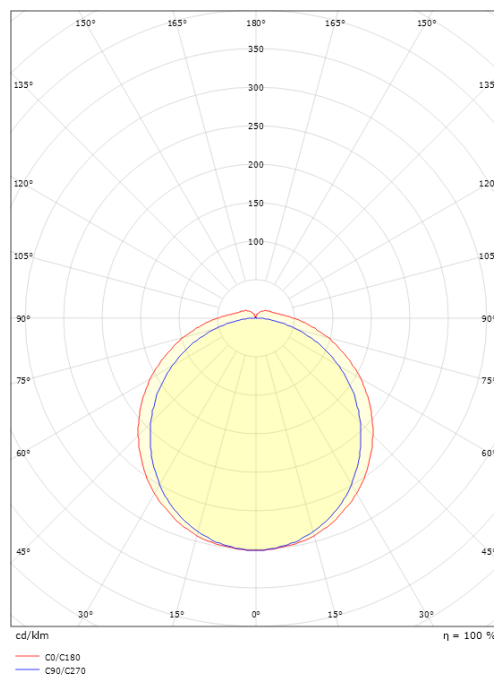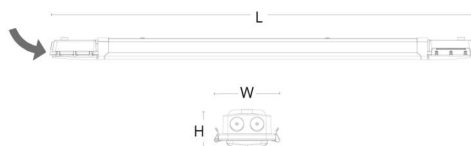

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 7 7