

**Sense Eco 300x1200 Hvit Opalprismatisk 2930lm 3000K Ra>80**

El-nummer: **3302462**  
 EAN: 7021982122248  
 SG Artikkelnr: 212224

**Lysteknikk**

Versjon: Opalprismatisk  
 Type lyskilde: LED (Ikke utskiftbar)  
 Watt: 27W  
 Systemeffekt (W): 27W  
 Effektiv lysstrøm (lm): 2930lm  
 Effekt: 109 lm/W  
 Fargetemperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B20>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikkmateriale: Plast, opal prisme  
 Lysspredning: 110°

**Beskyttelse**

Isolasjonsklasse: Klasse III  
 IP-grad: IP40  
 Vandalklasse: IK10

**Energi og godkjenning**

Energiklasse: A++  
 Godkjenning: CE ENEC

**Materialer og overflater**

Armaturhus: Aluminium  
 Farge: Hvit  
 Optikkmateriale: PMMA

**Montering/Tilkobling**


Montering: Innfelling, Innendørs  
 Modul: 300x1200 Synlig t-skinne, T/L 15/24  
 Tilkobling: Quick connector

**Dimensjoner (mm)**

Lengde (mm) L: 1197  
 Bredde (mm) W: 297  
 Høyde (mm) H: 10  
 Vekt (kg) brutto/netto: 4.5 / 3

**Forpakning**

Forpakkingsstørrelse (mm): 1225 x 325 x 95

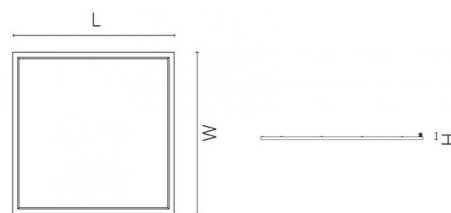**DRIVER OPTIONS FOR SENSEPANEL 7021982122248**

700mA • 26W • 2920lm • 112 lm/W • Class II

**Phase Dim Driver • Schuco**


Prod.nr. 820060  
 NS-E.nr. 66 000 73  
 SE-E.nr. 79 013 79  
 FI-E.nr. 40 013 80  
 EAN 702198220063

**DALI Driver • 5-pol Linect**

Prod.nr. 820063  
 NS-E.nr. 66 000 74  
 SE-E.nr. 79 013 79  
 FI-E.nr. 40 013 81  
 EAN 702198220064

**Phase Dim Driver • 3-pol Linect**

Prod.nr. 820400  
 NS-E.nr. 66 000 55  
 SE-E.nr. 79 018 46  
 FI-E.nr. 40 013 47  
 EAN 702198220400

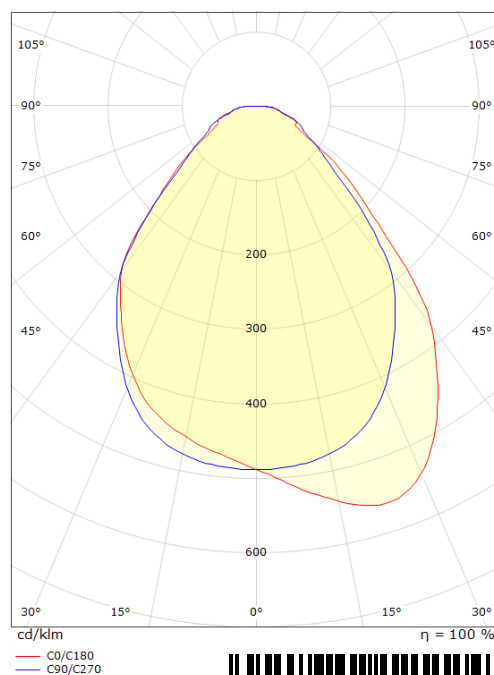

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 2 4 8