

Sense TW 300x1200 Hvit Opalprismatisk 4000lm 2700-6500K Ra>80

El-nummer: 3302470
 EAN: 7021982123160
 SG artikkelnr: 212316
 Erstatte: 212300

**Lysteknikk**

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 4000lm
 Fargetemperatur: 2700-6500K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opalprismatisk
 Lysspredning: 110°
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse III

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Hvit RAL 9016 glans 30
 Avskjermings materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling


Montering: Innfelling, Innendørs
 Modul: 300x1200 Synlig T-skinne, T/L 15/24mm
 Tilkobling: Quick connector

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1197
 Bredde (mm) W: 297
 Høyde (mm) H: 10
 Vekt (kg) brutto/netto: 4.1 / 4.5

Forpakning


Forpakkingsstørrelse (mm): 1240 x 330 x 45

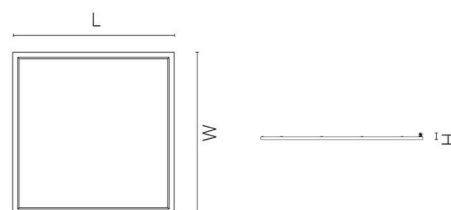**DRIVER OPTIONS****Tunable White 1000mA / 1050mA • 42W / 40W • 4000lm**

TW LEDDim Driver - 3-pol Linect
 1000mA • 4000lm • 42W • Class II
 Prod.nr. 820093
 NO-EL.nr. 66 008 53
 SE-EL.nr. 79 818 49
 FI-EL.nr. 40 033 32
 EAN 702198200933



TW DALI TB - 5-pol Linect
 1050mA • 4000lm • 40W • Class II
 Prod.nr. 820239
 NO-EL.nr. 66 011 71
 SE-EL.nr. 79 821 68
 FI-EL.nr. 40 033 60
 EAN 702198202395

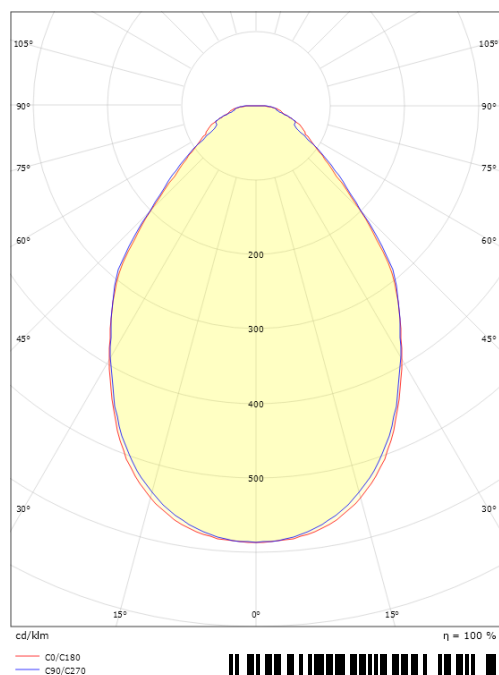

7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 1 6 0